


10A-6L2

ヘッド側ロック付

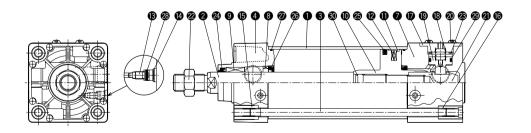

部品表

No.	名 称	材質	数量
0	シリンダチューブ	アルミニウム合金	1
2	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼	1
8	タイロッド	機械構造用炭素鋼	4
4	ロッドカバー	アルミダイカスト	1
6	ロッドカバー(ロック用)	アルミニウム合金	1
6	ヘッドカバー	アルミダイカスト	1
0	ヘッドカバー(ロック用)	アルミニウム合金	1
8	キープリング	アルミニウム合金	1
9	ロッドブシュ	焼結含油銅合金	1
•	ピストン	アルミニウム合金	1
•	ウェアリング	合成樹脂	1
12	マグネット	_	-
₿	クッションニードル	機械構造用炭素鋼	2
(4)	止め輪	ばね鋼	2
(タイロッドナットR	一般構造用圧延鋼	4
(タイロッドナットH	クロムモリブデン鋼	4
Ø	ロックカバー	アルミニウム合金	1
₿	ロック用スプリング	ばね鋼	1
®	ロック用ピストン	機械構造用炭素鋼	1
20	ボタンボルト	クロムモリブデン鋼	4
a	グローブピン	機械構造用炭素鋼	1
2	ロッド先端ロックナット	一般構造用圧延鋼	1
23	ダンパー	ウレタンゴム	1

内部構造図 / パッキンリスト

パッキンリスト標準形片ロッド / 10A - 6L1 (ロッド側ロック付)

No.	部品名	材質	数量	部品形式				
				40	50	63	80	100
2	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	DRP-16	DRP-20	DRP-20	DRP-25	DRP-30
23	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP-40N	PWP-50N	PWP-63N	PWP-80N	PWP-100N
26	クッションパッキン	ニトリルゴム	2	CPF-20	CPF-24	CPF-24	CPF-30	CPF-35
2	カバー用Oリング	ニトリルゴム	2	1.5 × 40	1.5 × 50	1.5 × 63	1.5 × 80	1.5 × 100
28	クッションバルブ用Oリング	ニトリルゴム	1	S-5	S-6	S-6	S-6	S-6
29	ロックピストン用パッキン	ニトリルゴム	1	MYA-18	MYA-18	MYA-18	MYA-24	MYA-24
ぷ キン ち ト	標準形片ロッド シリンダ		1セット	AA6L1 / PKSW-040	AA6L1 / PKSW-050	AA6L1 / PKSW-063	AA6L1 / PKSW-080	AA6L1 / PKSW-100

注) ●カバー用Oリングは当社規格になります。●パッキンセットにはウェアリングが含まれます。●パッキン呼び形式は変更する場合があります。

パッキンリスト標準形片ロッド / 10A - 6L2 (ヘッド側ロック付)

No.	部品名	材質	数量	部品形式				
				40	50	63	80	100
2	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	DRP-16	DRP-20	DRP-20	DRP-25	DRP-30
25	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP-40N	PWP-50N	PWP-63N	PWP-80N	PWP-100N
26	クッションパッキン	ニトリルゴム	2	CPF-20	CPF-24	CPF-24	CPF-30	CPF-35
7	カバー用Oリング	ニトリルゴム	2	1.5 × 40	1.5 × 50	1.5 × 63	1.5 × 80	1.5 × 100
28	クッションバルブ用Oリング	ニトリルゴム	2	S-5	S-6	S-6	S-6	S-6
29	ロックピストン用パッキン	ニトリルゴム	1	MYA-18	MYA-18	MYA-18	MYA-24	MYA-24
30	ピストン用Oリング	ニトリルゴム	1	S-10	S-14	S-14	S-18	S-18
パキン セット	標準形片ロッド シリンダ		1セット	AA6L2 / PKSW-040	AA6L2 / PKSW-050	AA6L2 / PKSW-063	AA6L2 / PKSW-080	AA6L2 / PKSW-100

注) ●カバー用Oリングは当社規格になります。 ●パッキンセットにはウェアリングが含まれます。 ●パッキン呼び形式は変更する場合があります。