


複動形片ロッド / 標準形・スイッチセット / 100Z-1・100Z-1R

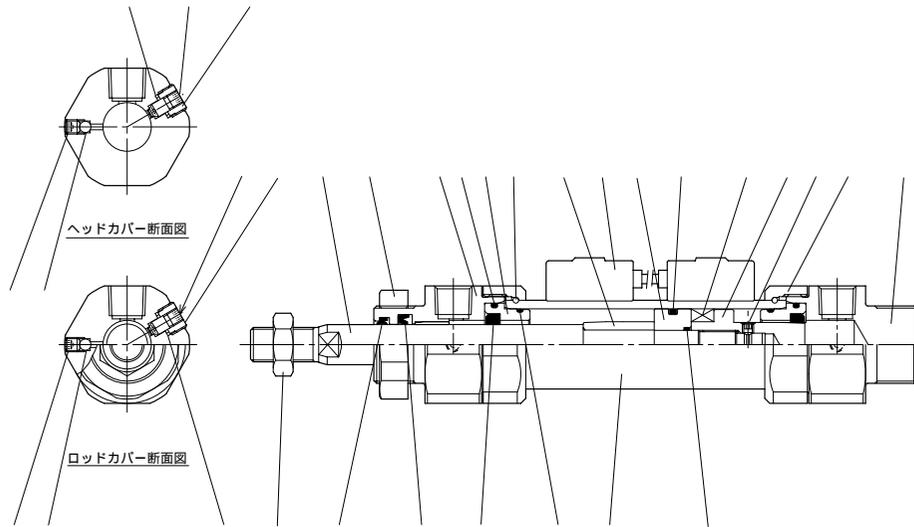

部品表

No.	名称	材質	数量	
			クッション付	クッションなし
	シリンダチューブ	標準形：機械構造用炭素鋼 スwitchセット：ステンレス	1	1
	ロッドカバー	機械構造用炭素鋼	1	1
	ヘッドカバー	機械構造用炭素鋼	1	1
	ピストンナット	ステンレス	1	1
	ピストン	特殊銅合金	1	1
	ピストンロッド	標準形：機械構造用炭素鋼 スwitchセット：ステンレス	1	1
	クッションリング	ステンレス	1	0
	フロートリング	特殊銅合金	2	0
	芯出しリング	特殊銅合金	2	2
	ストップリング	ピアノ線	2	2
	リングナット	機械構造用炭素鋼	2	2
	支持金具用ロックナット	一般構造用圧延鋼	1	1
	磁石	(標準形には未装着)	—	—
	止めねじ	クロムモリブデン鋼	1	1
	クッションバルブ	クロムモリブデン鋼	2	0
	クッションプラグ	機械構造用炭素鋼	2	0
	空気抜きプラグ	クロムモリブデン鋼	2	2
	チェックボール	高炭素クロム軸受鋼	2	2
	ピストンロッド用Oリング	ニトリルゴム	1	1
	先端金具用ロックナット	一般構造用圧延鋼	1	1
	スイッチ		—	—

ピストンナット・ピストンとピストンロッドはゆるみ止めを施していますので、ピストンロッド用Oリングは分解交換できません。

ロックナットは、ロッド先端形状A70仕様時には装着しません。

パッキンリスト

標準形・スイッチセット / 1 ニトリルゴム / 100Z-1, 100Z-1R

No.	部品名	材質	数量	部品形式		
				φ20	φ25	φ32
	ピストンパッキン	水素化ニトリルゴム	1	NCHY-20	NCHY-25	NCHY-32
	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	1	UHY-12	UHY-14	UHR-18
	ダストワイパ	水素化ニトリルゴム	1	LPH-12	LPH-14	DHS-18
	カバー用Oリング	ニトリルゴム	2	S-18	S-22	S-29
	芯出しリング用Oリング	ニトリルゴム	2	S-22	S-26	S-34
	クッションバルブシール	金輪付水素化ニトリルゴム	2	CX-8H	CX-8H	CX-8H
パセッキン	複動形片ロッドシリンダ		1セット	QZ1/PKS1-020	QZ1/PKS1-025	QZ1/PKS1-032

標準形・スイッチセット / 6 水素化ニトリルゴム / 100Z-1, 100Z-1R

No.	部品名	材質	数量	部品形式		
				φ20	φ25	φ32
	ピストンパッキン	水素化ニトリルゴム	1	NCHY-20	NCHY-25	NCHY-32
	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	1	UHY-12	UHY-14	UHR-18
	ダストワイパ	水素化ニトリルゴム	1	LPH-12	LPH-14	DHS-18
	カバー用Oリング	水素化ニトリルゴム	2	S-18	S-22	S-29
	芯出しリング用Oリング	水素化ニトリルゴム	2	S-22	S-26	S-34
	クッションバルブシール	金輪付水素化ニトリルゴム	2	CX-8H	CX-8H	CX-8H
パセッキン	複動形片ロッドシリンダ		1セット	QZ1/PKS6-020	QZ1/PKS6-025	QZ1/PKS6-032

注) クッションバルブシール交換時には付属の六角頭付工具を使用してクッションプラグを外してください。パッキン呼び形式は変更する場合があります。