

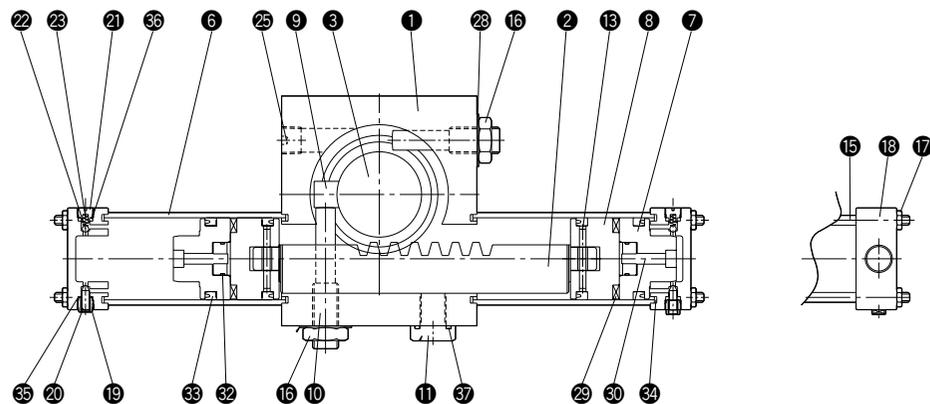


## ラック・ピニオン形ロータリアクチュエータ / 35RP2

● 揺動角度90°



● 揺動角度180°

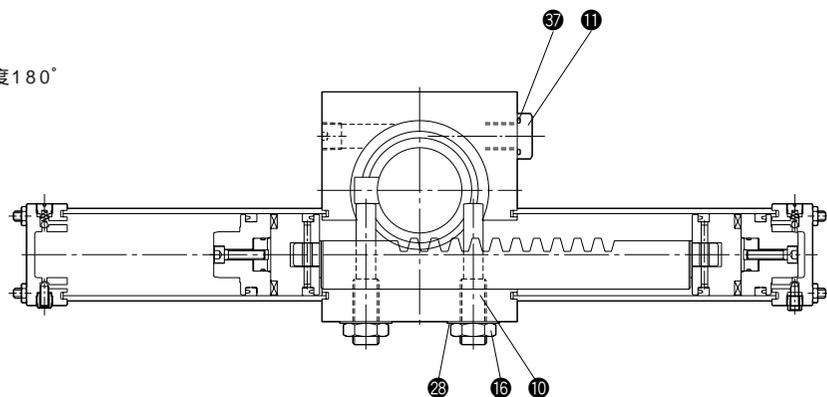

## 部品表

No.	名称	材質	数量
①	ボディ	アルミニウム合金	1
②	ラック	クロムモリブデン鋼	1
③	ピニオン	クロムモリブデン鋼	1
④	シャフトカバー	一般構造用圧延鋼	1
⑤	エンドカバー	一般構造用圧延鋼	1
⑥	シリンダチューブ	ステンレス鋼	2
⑦	ピストンA	銅合金	2
⑧	ピストンB	銅合金	2
⑨	角度調整ピン	クロムモリブデン鋼	1
⑩	角度調整ねじ	クロムモリブデン鋼	2
⑪	プラグ	一般構造用圧延鋼	1
⑫	ベアリング	—	2
⑬	スプリングピン	—	3
⑭	六角穴付ボルト	クロムモリブデン鋼	12(16)
⑮	タイロッド	一般構造用炭素鋼	8
⑯	角度調整ロックナット	一般構造用炭素鋼	2
⑰	タイロッドナット	一般構造用炭素鋼	8
⑱	ヘッドカバー	一般構造用炭素鋼	2
⑲	クッションプラグ	クロムモリブデン鋼	2
⑳	クッションバルブ	クロムモリブデン鋼	2
㉑	チェックプラグ	クロムモリブデン鋼	4
㉒	チェックボール	高炭素クロム軸受鋼	4
㉓	チェックスプリング	ピアノ線	4
㉔	片丸平行キー	一般構造用炭素鋼	1
㉕	プラグ	—	2
㉖	カバーシール	ニトリルゴム	2
㉗	オイルシール	ニトリルゴム	1
㉘	ねじシール	金輪付ニトリルゴム	2
㉙	磁石	—	2
㉚	六角穴付ボルト	ステンレス鋼	2
㉛	ヘリサート	ステンレス鋼	6
㉜	Oリング	ニトリルゴム	2

● ( ) 内数量はφ40・φ50・φ80用です。

## パッキンリスト

No.	部品名	材質	数量	部品形式				
				φ32	φ40	φ50	φ63	φ80
㉝	ピストンパッキン	ウレタンゴム	4	UHP-32	UHP-40	UHP-50	UHP-63	UHP-80
㉞	端面シール	ニトリルゴム	4	TX-32	TX-40	TX-50	TX-63	TX-80
㉟	クッションバルブシール	ふっ素樹脂(白色)	2	TF-8	TF-8	TF-8	TF-12	TF-12
㊱	チェックバルブシール	金輪付ニトリルゴム	4	CR-8	CR-8	CR-8	CR-12	CR-12
㊲	Oリング	ニトリルゴム	1	P-12	P-12	P-16	P-20	P-24
バ セ ッ キ ト	ラック・ピニオン形	—	1セット	LRP2/PKS2-032	LRP2/PKS2-040	LRP2/PKS2-050	LRP2/PKS2-063	LRP2/PKS2-080

● Oリングは、JIS B2401-1Aです。

● 内径φ32の㉝ピストンパッキン材質は、ニトリルゴムです。

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。