



複動形片ロッド
横ポート

●内径φ32・φ40・φ50・φ63

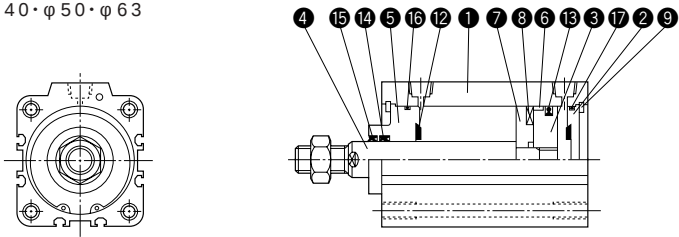


注 内径φ32mmには、ピストンワッシャがついています。

●内径φ80・φ100・φ125

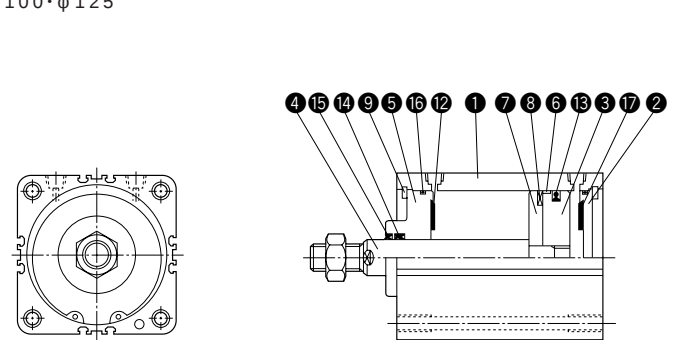

後ポート

●内径φ32・φ40・φ50・φ63

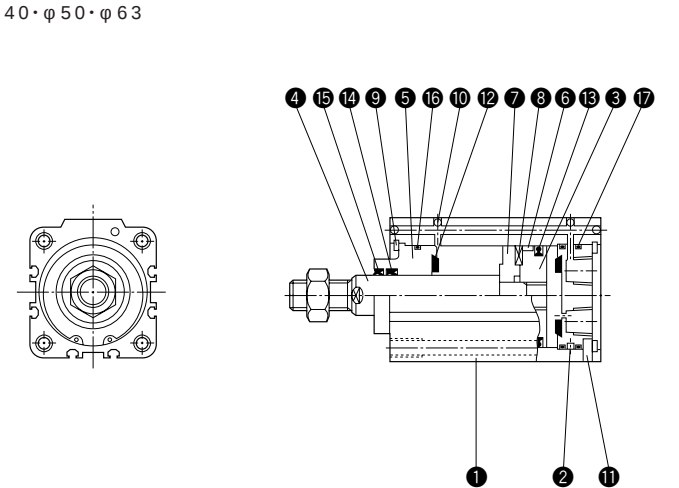

注 内径φ32mmには、ピストンワッシャがついています。

部品表

No .	名 称	材 質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	本体底板	アルミニウム合金	1
③	ピストン	アルミニウム合金	1
④	ピストンロッド	ステンレス(硬質クロームメッキ付):(φ32) 機械構造用炭素鋼(硬質クロームメッキ付)	1
⑤	プシュ	アルミニウム合金(耐摩耗性表面処理付)	1
⑥	ウェアリング	合成樹脂	1注)
⑦	磁石用スペーサ	アルミニウム合金:(φ32, φ80 ~ φ125) 銅合金:(φ40 ~ φ63)	1
⑧	磁石	—	1
⑨	C形止め輪	—	2
⑩	鋼球	軸受鋼鋼材	4
⑪	六角穴付止めねじ	—	1
⑫	クッションパッド	ウレタンゴム	2

注)内径φ125の⑥ウェアリングは2個になります。

パッキンリスト / 10S - 5

No.	部品名	材 質	数量	部品形式						
				φ32	φ40	φ50	φ63	φ80	φ100	φ125
⑬	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP - 32N	PWP - 40N	PWP - 50N	PWP - 63N	PWP - 80N	PWP - 100N	PWP - 125N
⑭	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	PNU - 12	PNU - 16A	PNU - 20	PNU - 20	PNU - 25A	PNU - 25A	PNU - 32
⑮	ダストワイバ	金輪付ニトリルゴム	1	K2 - 12	K2 - 16	K2 - 20	K2 - 20	K2 - 25	K2 - 25	K2 - 32
⑯	プシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	S - 29	S - 36	S - 46	S - 60	S - 75	S - 95	S - 120
⑰	底板用Oリング	ニトリルゴム	1(2)	S - 29	S - 36	S - 46	S - 60	S - 75	S - 95	S - 120
バセ ッキ ン	複動形シリンダ	—	1セット	別途お問い合わせください。						

注) ●パッキン呼び形式は変更する場合があります。

● () 内は後ポートの数量です。