



スタンダード / 複動形片ロッド


● 内径φ12・φ16




● 内径φ20・φ25・φ32

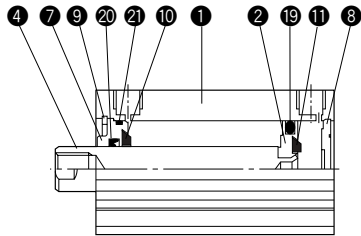

● 内径φ40・φ50・φ63

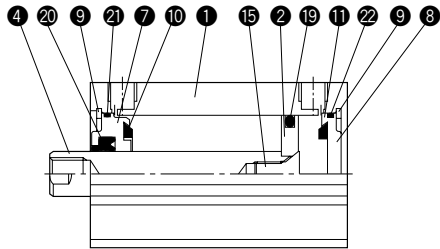

● 内径φ80・φ100

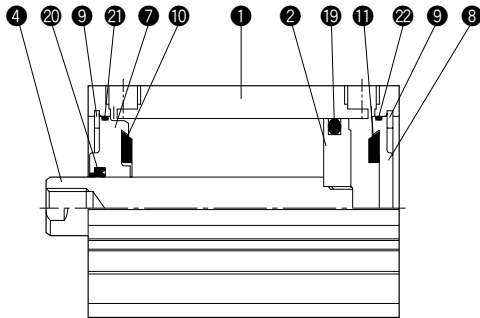

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	シリンダ本体	アルミニウム合金	1
②	ピストン	アルミニウム合金(耐摩耗表面処理付)	1
④	ピストンロッド	ステンレス(硬質クロームメッキ付)φ12～φ25 機械構造用炭素鋼(硬質クロームメッキ付)φ32～φ100	1
⑦	ロッドカバー	アルミニウム合金	1
⑧	ヘッドカバー	アルミニウム合金	1
⑨	止め輪	炭素鋼	1(2)
⑩	クッションパッド (R側)	ウレタンゴム	1
⑪	クッションパッド (H側)	ウレタンゴム	1
⑮	ピストン止めねじ	クロムモリブデン鋼 (φ40～φ63)	1

● () 内の数量は内径φ40・φ50・φ63・φ80・φ100の場合です。


パッキンリスト / 10S - 6

No.	部品名	材 質	数量	部品形式				
				φ12	φ16	φ20	φ25	φ32
⑮	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PSP-12	PSP-16	PWP-20N	PWP-25N	PWP-32N
⑳	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	MYN-6	MYN-8	MYN-10	MYN-12	MYN-16
㉑	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	φ10×φ1	φ14×φ1.3	S-18	S-22	φ29×φ1.5
㉒	ヘッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	—	—	—	—	—
バセ ット ン	複動形 片ロッドシリンダ	—	1セット	AS6 / PKS -012	AS6 / PKS -016	AS6 / PKS -020	AS6 / PKS -025	AS6 / PKS -032


No.	部品名	材 質	数量	部品形式				
				φ40	φ50	φ63	φ80	φ100
⑮	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP-40N	PWP-50N	PWP-63N	PWP-80N	PWP-100N
⑳	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	DRP-16	DRP-20	DRP-20	DRP-25	DRP-30
㉑	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	φ39.5×φ1.5	φ49.5×φ1.5	φ61.5×φ1.5	φ77.3×φ1.5	φ98.5×φ2
㉒	ヘッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	φ39.5×φ1.5	φ49.5×φ1.5	φ61.5×φ1.5	φ77.3×φ1.5	φ98.5×φ2
バセ ット ン	複動形 片ロッドシリンダ	—	1セット	AS6 / PKS -040	AS6 / PKS -050	AS6 / PKS -063	AS6 / PKS -080	AS6 / PKS -100

スタンダード / 複動形両ロッド

●内径φ12・φ16



●内径φ20～φ100

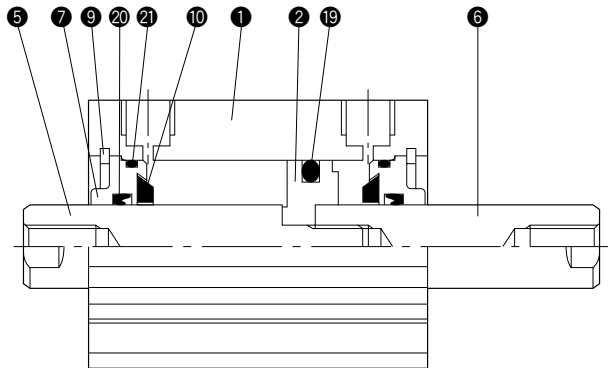

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	シリンダ本体	アルミニウム合金	1
②	ピストン	アルミニウム合金	1
⑤	ピストンロッドA	ステンレス(硬質クロームメッキ付)φ12～φ25 機械構造用炭素鋼(硬質クロームメッキ付)φ32～φ100	1
⑥	ピストンロッドB	ステンレス(硬質クロームメッキ付)φ12～φ25 機械構造用炭素鋼(硬質クロームメッキ付)φ32～φ100	1
⑦	ロッドカバー	アルミニウム合金(耐摩耗表面処理付)	2
⑨	止め輪	炭素鋼	2
⑩	クッションパッド (R側)	ウレタンゴム	2


パッキンリスト / 10S - 6D

No.	部品名	材 質	数量	部品形式				
				φ12	φ16	φ20	φ25	φ32
⑬	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PSP-12	PSP-16	PWP-20N	PWP-25N	PWP-32N
⑭	ロッドパッキン	ニトリルゴム	2	MYN-6	MYN-8	MYN-10	MYN-12	MYN-16
⑮	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	2	φ10×φ1	φ14×φ1.3	S-18	S-22	φ29×φ1.5
バセ ット ン	複動形 両ロッドシリンダ	——	1セット	AS6D / PKS -012	AS6D / PKS -016	AS6D / PKS -020	AS6D / PKS -025	AS6D / PKS -032


No.	部品名	材 質	数量	部品形式				
				φ40	φ50	φ63	φ80	φ100
⑬	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP-40N	PWP-50N	PWP-63N	PWP-80N	PWP-100N
⑭	ロッドパッキン	ニトリルゴム	2	DRP-16	DRP-20	DRP-20	DRP-25	DRP-30
⑮	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	2	φ39.5×φ1.5	φ49.5×φ1.5	φ61.5×φ1.5	φ77.3×φ1.5	φ98.5×φ2
バセ ット ン	複動形 両ロッドシリンダ	——	1セット	AS6D / PKS -040	AS6D / PKS -050	AS6D / PKS -063	AS6D / PKS -080	AS6D / PKS -100

スタンダード / 単動形スプリングリターン(SR形)


● 内径φ12・φ16



● 内径φ20・φ25・φ32



● 内径φ40・φ50

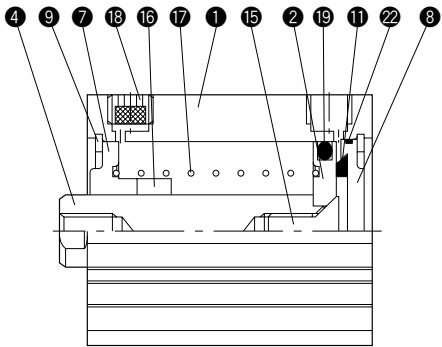

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	シリンダ本体	アルミニウム合金	1
②	ピストン	アルミニウム合金(耐摩耗表面処理付)	1
④	ピストンロッド	ステンレス(硬質クロームメッキ付)φ12～φ25 機械構造用炭素鋼(硬質クロームメッキ付)φ32～φ50	1
⑦	ロッドカバー	アルミニウム合金(耐摩耗表面処理付)	1
⑧	ヘッドカバー	アルミニウム合金	1
⑨	止め輪	炭素鋼	注1
⑪	クッションパッド (H側)	ウレタンゴム	1
⑮	ピストン止めねじ	クロムモリブデン鋼(φ40～φ50)	1
⑯	カラー	アルミニウム合金	注2
⑰	スプリング	ピアノ線	1
⑱	フィルタプラグ	樹脂(φ12～φ40) 焼結合金(φ50)	1

注1) φ12～φ32は1、φ40・φ50は2
注2) φ12～φ32 : ストローク5、10は無し φ12、φ16 : 15～20及びφ20～φ32 : 15～30は1 φ40 : ストローク5、10は無し 15～50は1 φ50 : ストローク10～20は無し、 25～50は1


パッキンリスト / 10S - 6SR

No.	部品名	材 質	数量	部品形式			
				φ12	φ16	φ20	φ25
⑲	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PSP-12	PS6-16	PWP-20N	PWP-25N
⑳	ヘッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	—	—	—	—
パセ ッ キ ト ン	単動形片ロッド シリンダ スプリングリターン	—	1セット	AS6SR / PKS -012	AS6SR / PKS -016	AS6SR / PKS -020	AS6SR / PKS -025


No.	部品名	材 質	数量	部品形式		
				φ32	φ40	φ50
⑲	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP-32N	PWP-40N	PWP-50N
⑳	ヘッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	—	φ39.5 × φ1.5	φ49.5 × φ1.5
パセ ッ キ ト ン	単動形片ロッド シリンダ スプリングリターン	—	1セット	AS6SR / PKS -032	AS6SR / PKS -040	AS6SR / PKS -050

スタンダード / 単動形スプリングブッシュ(SH形)


● 内径φ12・φ16



● 内径φ20・φ25・φ32

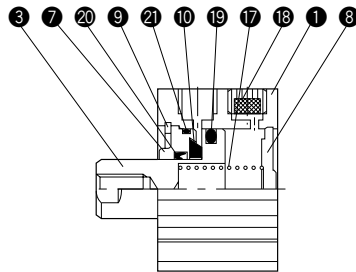

● 内径φ40・φ50

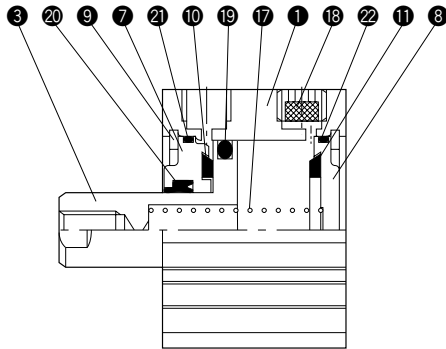

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	シリンダ本体	アルミニウム合金	1
③	ピストン・ピストンロッド	ステンレス	1
⑦	ロッドカバー	アルミニウム合金 (耐摩耗表面処理付)	1
⑧	ヘッドカバー	アルミニウム合金	1
⑨	止め輪	炭素鋼	注1
⑩	クッションパッド (R側)	ウレタンゴム	1
⑪	クッションパッド (H側)	ウレタンゴム	注2
⑰	スプリング	ピアノ線	1
⑱	フィルタプラグ	樹脂 (φ20～φ40) 焼結合金 (φ50)	1

注1) φ12～φ32は1、φ40、φ50は2

注2) φ12～φ32は無し、φ40、φ50は1


パッキンリスト / 10S - 6SH

No.	部品名	材 質	数量	部品形式			
				φ12	φ16	φ20	φ25
⑱	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PSP-12	PSP-16	PWP-20N	PWP-25N
⑳	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	MYN-6	MYN-8	MYN-10	MYN-12
㉑	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	φ10×φ1	φ14×φ1.3	S-18	S-22
㉒	ヘッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	—	—	—	—
バ セ ッ キ ト ン	単動形片ロッド シリンダ スプリングブッシュ	—	1セット	AS6SH / PKS -012	AS6SH / PKS -016	AS6 / PKS -020	AS6 / PKS -025


No.	部品名	材 質	数量	部品形式		
				φ32	φ40	φ50
⑱	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP-32N	PWP-40N	PWP-50N
⑳	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	MYN-16	DRP-16	DRP-20
㉑	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	φ29×φ1.5	φ39.5×φ1.5	φ49.5×φ1.5
㉒	ヘッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	—	φ39.5×φ1.5	φ49.5×φ1.5
バ セ ッ キ ト ン	単動形片ロッド シリンダ スプリングブッシュ	—	1セット	AS6 / PKS -032	AS6 / PKS -040	AS6 / PKS -050

スタンダード / 複動形片ロッド (スイッチセット)


● 内径 φ 12 ・ φ 16




● 内径 φ 20 ・ φ 25 ・ φ 32

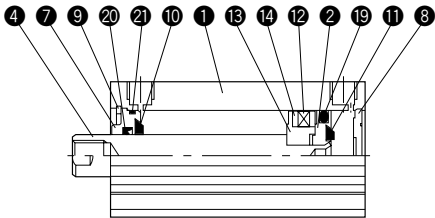

● 内径 φ 40 ・ φ 50

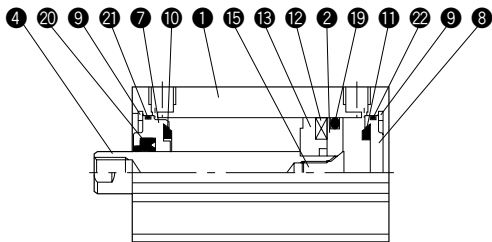

● 内径 φ 80 ・ φ 100

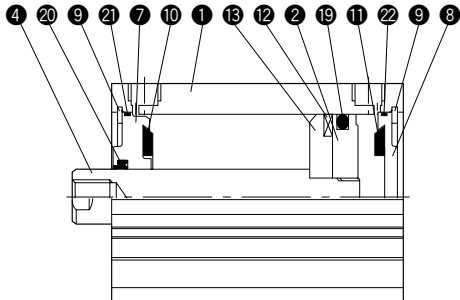

部品表

No .	名 称	材 質	数量
①	シリンダ本体	アルミニウム合金	1
②	ピストン	アルミニウム合金 (耐摩耗表面処理付)	1
④	ピストンロッド	ステンレス (硬質クロームメッキ付) φ 12 ~ φ 25 機械構造用炭素鋼 (硬質クロームメッキ付) φ 32 ~ φ 100	1
⑦	ロッドカバー	アルミニウム合金 (耐摩耗表面処理付)	1
⑧	ヘッドカバー	アルミニウム合金	1
⑨	止め輪	炭素鋼	注1
⑩	クッションパッド (R側)	ウレタンゴム	1
⑪	クッションパッド (H側)	ウレタンゴム	1
⑫	磁石	—	—
⑬	スペーサ	アルミニウム合金	1
⑭	ヨーク	冷間圧延鋼 (φ 32)	2
⑮	ピストン止めねじ	クロムモリブデン鋼 (φ 40 ~ φ 63)	1

注1) φ 12 ~ φ 32は1、φ 40 ~ φ 100は2


パッキンリスト / 10S - 6R

No.	部品名	材 質	数量	部品形式				
				φ 12	φ 16	φ 20	φ 25	φ 32
⑮	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PSP-12	PSP-16	PWP-20N	PWP-25N	PWP-32N
⑳	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	MYN-6	MYN-8	MYN-10	MYN-12	MYN-16
㉑	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	φ 10 × φ 1	φ 14 × φ 1.3	S-18	S-22	φ 29 × φ 1.5
㉒	ヘッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	—	—	—	—	—
パセ ット キ ット	複動形 片ロッドシリンダ	—	1セット	AS6 / PKS -012	AS6 / PKS -016	AS6 / PKS -020	AS6 / PKS -025	AS6 / PKS -032


No.	部品名	材 質	数量	部品形式				
				φ 40	φ 50	φ 63	φ 80	φ 100
⑮	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP-40N	PWP-50N	PWP-63N	PWP-80N	PWP-100N
⑳	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	DRP-16	DRP-20	DRP-20	DRP-25	DRP-30
㉑	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	φ 39.5 × φ 1.5	φ 49.5 × φ 1.5	φ 61.5 × φ 1.5	φ 77.3 × φ 1.5	φ 98.5 × φ 2
㉒	ヘッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	φ 39.5 × φ 1.5	φ 49.5 × φ 1.5	φ 61.5 × φ 1.5	φ 77.3 × φ 1.5	φ 98.5 × φ 2
パセ ット キ ット	複動形 片ロッドシリンダ	—	1セット	AS6 / PKS -040	AS6 / PKS -050	AS6 / PKS -063	AS6 / PKS -080	AS6 / PKS -100

スタンダード / 複動形両ロッド (スイッチセット)

● 内径φ12・φ16



● 内径φ20～φ100

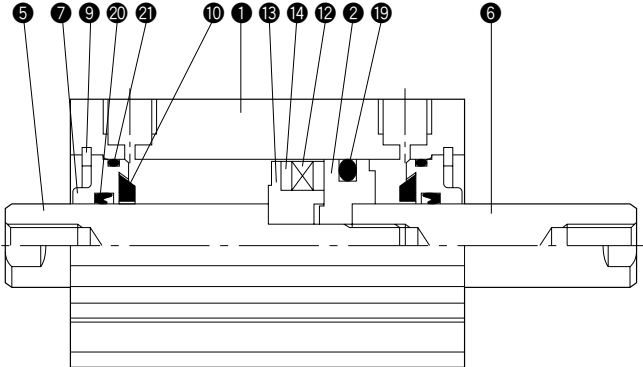

部品表


No.	名 称	材 質	数量
①	シリンダ本体	アルミニウム合金	1
②	ピストン	アルミニウム合金	1
⑤	ピストンロッドA	ステンレス(硬質クロームメッキ付)φ12～φ25 機械構造用炭素鋼(硬質クロームメッキ付)φ32～φ100	1
⑥	ピストンロッドB	ステンレス(硬質クロームメッキ付)φ12～φ25 機械構造用炭素鋼(硬質クロームメッキ付)φ32～φ100	1
⑦	ロッドカバー	アルミニウム合金(耐摩耗表面处理付)	2
⑨	止め輪	炭素鋼	2
⑩	クッションパッド (R側)	ウレタンゴム	2
⑫	磁石	—	—
⑬	スペーサ	アルミニウム合金	1
⑭	ヨーク	冷間圧延鋼 (φ32)	2

パッキンリスト / 10S - 6RD


No.	部品名	材 質	数量	部品形式				
				φ12	φ16	φ20	φ25	φ32
⑬	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PSP-12	PSP-16	PWP-20N	PWP-25N	PWP-32N
⑭	ロッドパッキン	ニトリルゴム	2	MYN-6	MYN-8	MYN-10	MYN-12	MYN-16
⑮	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	2	φ10×φ1	φ14×φ1.3	S-18	S-22	φ29×φ1.5
パセ ット キ ット	複動形 両ロッドシリンダ	—	1セット	AS6D / PKS -012	AS6D / PKS -016	AS6D / PKS -020	AS6D / PKS -025	AS6D / PKS -032
No.	部品名	材 質	数量	部品形式				
				φ40	φ50	φ63	φ80	φ100
⑬	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP-40N	PWP-50N	PWP-63N	PWP-80N	PWP-100N
⑭	ロッドパッキン	ニトリルゴム	2	DRP-16	DRP-20	DRP-20	DRP-25	DRP-30
⑮	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	2	φ39.5×φ1.5	φ49.5×φ1.5	φ61.5×φ1.5	φ77.3×φ1.5	φ98.5×φ2
パセ ット キ ット	複動形 両ロッドシリンダ	—	1セット	AS6D / PKS -040	AS6D / PKS -050	AS6D / PKS -063	AS6D / PKS -080	AS6D / PKS -100

スタンダード / 単動形スプリングリターン(SR形 ﻻ スイッチセット)


● 内径 φ12 ・ φ16



● 内径 φ20 ・ φ25 ・ φ32

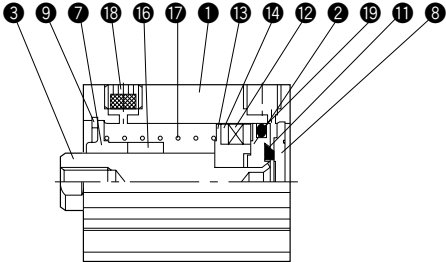

● 内径 φ40 ・ φ50

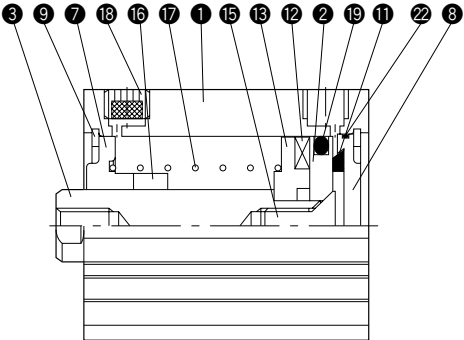

部品表


No .	名 称	材 質	数量
①	シリンダ本体	アルミニウム合金	1
②	ピストン	アルミニウム合金 (耐摩耗表面処理付)	1
③	ピストンロッド	ステンレス (硬質クロームメッキ付) φ12 ~ φ25 機械構造用炭素鋼 (硬質クロームメッキ付) φ32 ~ φ50	1
⑦	ロッドカバー	アルミニウム合金 (耐摩耗表面処理付)	1
⑧	ヘッドカバー	アルミニウム合金	1
⑨	止め輪	炭素鋼	注1
⑪	クッションパッド (H側)	ウレタンゴム	1
⑫	磁石	—	—
⑬	スペーサ	アルミニウム合金	1
⑭	ヨーク	冷間圧延鋼 (φ32)	2
⑮	ピストン止めねじ	クロムモリブデン鋼 (φ40 ~ φ50)	1
⑯	カラー	アルミニウム合金	注2
⑰	スプリング	ピアノ線	1
⑱	フィルタプラグ	樹脂 (φ20 ~ φ40) 焼結合金 (φ50)	1

注1)φ12 ~ φ32は1、φ40、φ50は2
注2)φ12 ~ φ32:ストローク5、10は無し、φ12、φ16 : 15 ~ 20及びφ20 ~ φ32 : 15 ~ 30は1 φ40:ストローク5、10は無し、15 ~ 50は1 φ50:ストローク10 ~ 20は無し、25 ~ 50は1

パッキンリスト / 10S - 6RSR

No.	部品名	材 質	数量	部品形式			
				φ 12	φ 16	φ 20	φ 25
⑲	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PSP-12	PSP-16	PWP-20N	PWP-25N
㉒	ヘッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	—	—	—	—
バ セ ッ キ ト ン	単動形片ロッド シリンダ スプリングリターン	——	1セット	AS6SR / PKS -012	AS6SR / PKS -016	AS6SR / PKS -020	AS6SR / PKS -025
No.	部品名	材 質	数量	部品形式			
				φ 32	φ 40	φ 50	
⑲	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP-32N	PWP-40N	PWP-50N	
㉒	ヘッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	—	φ 39.5 × φ 1.5	φ 49.5 × φ 1.5	
バ セ ッ キ ト ン	単動形片ロッド シリンダ スプリングリターン	——	1セット	AS6SR / PKS -032	AS6SR / PKS -040	AS6SR / PKS -050	

スタンダード / 複動形片ロッド
●内径φ125～φ160

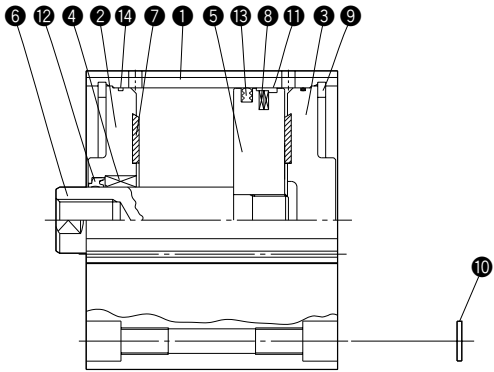

部品表


No.	名 称	材 質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	ロッドカバー	鋳鉄	1
③	ヘッドカバー	鋳鉄	1
④	ブシュ	アルミニウム合金 (耐摩耗性表面処理付)	1
⑤	ピストン	アルミニウム合金	1
⑥	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼	1
⑦	クッションパッド	ウレタン	2
⑧	磁石	—	2
⑨	C形止め輪	炭素工具鋼	2
⑩	平座金	冷間圧延鋼板	4
⑪	ウェアリング	合成樹脂	1

パッキンリスト / 10S - 6 ・ 10S - 6R

No.	部品名	材 質	数量	部品形式		
				φ 125	φ 140	φ 160
⑫	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	DRP-35	DRP-35	DRP-40
⑬	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP-125N	PWP-140N	PWP-160N
⑭	Oリング	ニトリルゴム	2	S120	S135	S155
パッキンセット	複動形片ロッドシリンダ	—	1セット	AS6/PKS-125	AS6/PKS-140	AS6/PKS-160

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

スタンダード / 複動形両ロッド
●内径φ125～φ160

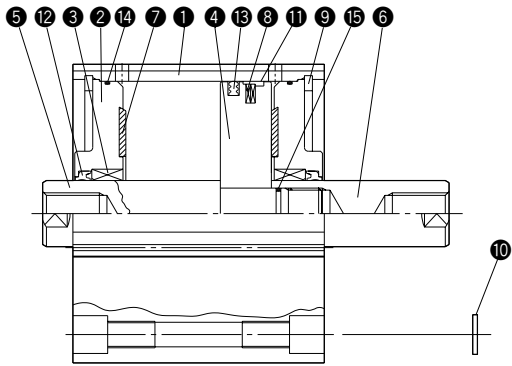

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	ロッドカバー	鋳鉄	2
③	ブシュ	アルミニウム合金 (耐摩耗性表面処理付)	2
④	ピストン (D)	アルミニウム合金	1
⑤	ピストンロッド (D1)	機械構造用炭素鋼	1
⑥	ピストンロッド (D2)	機械構造用炭素鋼	1
⑦	クッションパッド	ウレタン	2
⑧	磁石	—	2
⑨	C形止め輪	炭素工具鋼	2
⑩	平座金	冷間圧延鋼板	4
⑪	ウェアリング	合成樹脂	1

パッキンリスト / 10S - 6D ・ 10S - 6RD

No.	部品名	材 質	数量	部品形式		
				φ 125	φ 140	φ 160
⑫	ロッドパッキン	ニトリルゴム	2	DRP-35	DRP-35	DRP-40
⑬	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP-125N	PWP-140N	PWP-160N
⑭	Oリング	ニトリルゴム	2	S120	S135	S155
⑮	Oリング	ニトリルゴム	1	S24	S24	S26
パッキンセット	複動形両ロッドシリンダ	—	1セット	AS6D/PKS-125	AS6D/PKS-140	AS6D/PKS-160

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。