



ボディ固定形

●基本形(ストップボルト付)

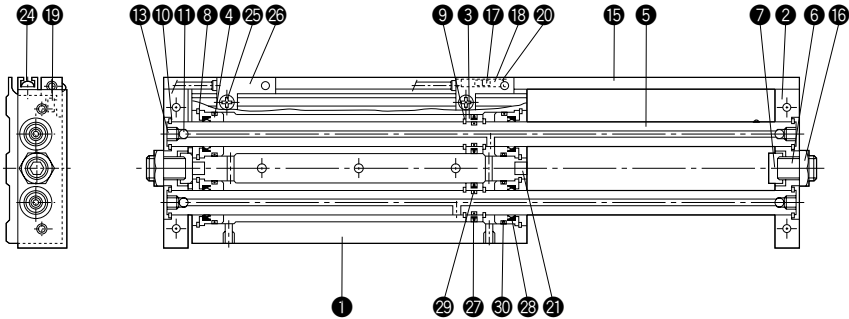

- 上図は、内径φ16、スイッチ付の内部構造図です。
- 標準形には⑰磁石は内蔵していません。

●ショックアブソーバ付



部品表

| No. | 名 称            | 材 質                   | 数量 |
|-----|----------------|-----------------------|----|
| ①   | ボディ            | アルミニウム合金              | 1  |
| ②   | プレート           | 一般構造用圧延鋼              | 2  |
| ③   | ピストン           | アルミニウム合金              | 2  |
| ④   | プシュ            | アルミニウム合金              | 4  |
| ⑤   | ピストンロッド        | 機械構造用炭素鋼 (硬質クロームメッキ付) | 2  |
| ⑥   | ストップボルト        | 機械構造用炭素鋼              | 2  |
| ⑦   | 緩衝パッド          | ウレタンゴム                | 2  |
| ⑧   | 丸R形止め輪         | —                     | 4  |
| ⑨   | 丸S形止め輪         | —                     | 4  |
| ⑩   | C形同心止め輪        | —                     | 4  |
| ⑪   | スチールボール        | 高炭素クロム軸受鋼             | 4  |
| ⑬   | プラグB           | —                     | 4  |
| ⑮   | レール            | アルミニウム合金              | 1  |
| ⑯   | 六角ナット          | —                     | 2  |
| ⑰   | 磁石             | —                     | 2  |
| ⑱   | 四角ナットA         | —                     | 2  |
| ⑲   | 四角ナットB         | —                     | —  |
| ⑳   | 六角穴付止めねじ       | —                     | 2  |
| ㉑   | ピン             | 機械構造用炭素鋼              | 2  |
| ㉒   | ショックアブソーバ      | —                     | 2  |
| ㉓   | ショックアブソーバ用ストップ | アルミニウム合金              | 2  |
| ㉔   | 十字穴付なべ小ねじ      | —                     | 2  |
| ㉕   | 十字穴付さら小ねじ      | —                     | —  |
| ㉖   | スイッチ           | —                     | —  |


パッキンリスト／ボディ固定形

| No.                | 部品名          | 材 質    | 数量    | 部品形式          |        |        |        |
|--------------------|--------------|--------|-------|---------------|--------|--------|--------|
|                    |              |        |       | φ10           | φ16    | φ25    | φ32    |
| ㉗                  | ピストンパッキン     | ニトリルゴム | 2 (4) | DYP-10T       | PSD-16 | ZT-25  | ZT-32  |
| ㉘                  | ロッドパッキン      | ニトリルゴム | 4     | DYR-6K        | DRP-10 | DRP-14 | DRP-16 |
| ㉙                  | ピストンロッド用Oリング | ニトリルゴム | 2     | S-4           | S-8    | S-12   | S-14   |
| ㉚                  | プシュ用Oリング     | ニトリルゴム | 4     | S-9           | S-15   | S-22.4 | S-30   |
| パセ<br>ット<br>キ<br>ン | ボディ固定形       | —      | 1セット  | 別途お問い合わせください。 |        |        |        |

注) ●パッキン呼び形式は変更する場合があります。  
● ( ) 内の数量は内径φ10の場合です。


プレート固定形

●基本形(ストップボルト付)

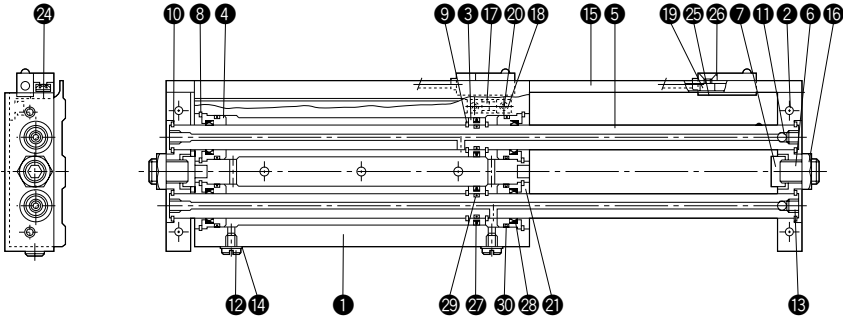

- 上図は、内径φ16、スイッチ付の内部構造図です。
- 標準形には⑰磁石は内蔵していません。

●ショックアブソーバ付



部品表

| No. | 名 称            | 材 質                   | 数量 |
|-----|----------------|-----------------------|----|
| ①   | ボディ            | アルミニウム合金              | 1  |
| ②   | プレート           | 一般構造用圧延鋼              | 2  |
| ③   | ピストン           | アルミニウム合金              | 2  |
| ④   | プシュ            | アルミニウム合金              | 4  |
| ⑤   | ピストンロッド        | 機械構造用炭素鋼 (硬質クロームメッキ付) | 2  |
| ⑥   | ストップボルト        | 機械構造用炭素鋼              | 2  |
| ⑦   | 緩衝パッド          | ウレタンゴム                | 2  |
| ⑧   | 丸R形止め輪         | —                     | 4  |
| ⑨   | 丸S形止め輪         | —                     | 4  |
| ⑩   | C形同心止め輪        | —                     | 4  |
| ⑪   | スチールボール        | 高炭素クロム軸受鋼             | 2  |
| ⑫   | プラグA           | —                     | 2  |
| ⑬   | プラグB           | —                     | 2  |
| ⑭   | ガスケット          | —                     | 2  |
| ⑮   | レール            | アルミニウム合金              | 1  |
| ⑯   | 六角ナット          | —                     | 2  |
| ⑰   | 磁石             | —                     | —  |
| ⑱   | 四角ナットA         | —                     | —  |
| ⑲   | 四角ナットB         | —                     | —  |
| ⑳   | 六角穴付止めねじ       | —                     | —  |
| ㉑   | ピン             | 機械構造用炭素鋼              | 2  |
| ㉒   | ショックアブソーバ      | —                     | 2  |
| ㉓   | ショックアブソーバ用ストップ | アルミニウム合金              | 2  |
| ㉔   | 十字穴付なべ小ねじ      | —                     | 2  |
| ㉕   | 十字穴付さら小ねじ      | —                     | —  |
| ㉖   | スイッチ           | —                     | —  |

注) 内径φ25・φ32は、⑪スチールボール⑱四角ナットA㉕六角穴付止めねじはありません。

パッキンリスト／プレート固定形

| No.                | 部品名          | 材 質    | 数量    | 部品形式          |        |        |        |
|--------------------|--------------|--------|-------|---------------|--------|--------|--------|
|                    |              |        |       | φ10           | φ16    | φ25    | φ32    |
| ㉗                  | ピストンパッキン     | ニトリルゴム | 2 (4) | DYP-10T       | PSD-16 | ZT-25  | ZT-32  |
| ㉘                  | ロッドパッキン      | ニトリルゴム | 4     | DYR-6K        | DRP-10 | DRP-14 | DRP-16 |
| ㉙                  | ピストンロッド用Oリング | ニトリルゴム | 2     | S-4           | S-8    | S-12   | S-14   |
| ㉚                  | プシュ用Oリング     | ニトリルゴム | 4     | S-9           | S-15   | S-22.4 | S-30   |
| パセ<br>ット<br>キ<br>ン | プレート固定形      | —      | 1セット  | 別途お問い合わせください。 |        |        |        |

- 注) ●パッキン呼び形式は変更場合があります。  
●( )内の数量は内径φ10の場合です。