



ボディ固定形

●基本形( ストップバボルト付 )

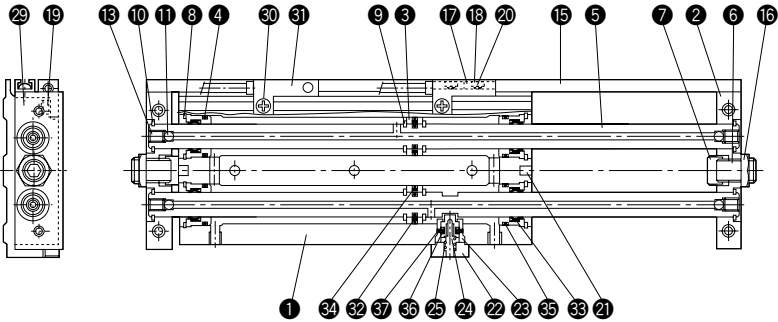

- 上図は、内径φ16、スイッチ付の内部構造図です。
- 標準形には⑰磁石は内蔵していません。

●ショックアブソーバ付



部品表

| No . | 名 称             | 材 質                     | 数量 |
|------|-----------------|-------------------------|----|
| ①    | ボディ             | アルミニウム合金                | 1  |
| ②    | プレート            | 一般構造用圧延鋼                | 2  |
| ③    | ピストン            | アルミニウム合金                | 2  |
| ④    | プシュ             | アルミニウム合金                | 4  |
| ⑤    | ピストンロッド         | 機械構造用炭素鋼 ( 硬質クロームメッキ付 ) | 2  |
| ⑥    | ストップバボルト        | 機械構造用炭素鋼                | 2  |
| ⑦    | 緩衝パッド           | ウレタンゴム                  | 2  |
| ⑧    | 丸R形止め輪          | —                       | 4  |
| ⑨    | 丸S形止め輪          | —                       | 4  |
| ⑩    | C形同心止め輪         | —                       | 4  |
| ⑪    | スチールボール         | 高炭素クロム軸受鋼               | 4  |
| ⑬    | プラグB            | —                       | 4  |
| ⑮    | レール             | —                       | 1  |
| ⑮    | 六角ナット           | —                       | 2  |
| ⑰    | 磁石              | —                       | -  |
| ⑱    | 四角ナットA          | —                       | -  |
| ⑲    | 四角ナットB          | —                       | -  |
| ⑳    | 六角穴付止めねじ        | —                       | -  |
| ㉑    | ピン              | —                       | -  |
| ㉒    | ロックカバー          | 機械構造用炭素鋼                | 1  |
| ㉓    | ハウジング           | アルミニウム合金                | 1  |
| ㉔    | ロック用ピストン        | アルミニウム合金                | 1  |
| ㉕    | ロック用スプリング       | 機械構造用炭素鋼                | 1  |
| ㉖    | 六角穴付ボルト         | —                       | 2  |
| ㉗    | ショックアブソーバ       | —                       | 2  |
| ㉘    | ショックアブソーバ用ストップバ | アルミニウム合金                | 2  |
| ㉙    | 十字穴付なべ小ねじ       | —                       | 2  |
| ㉚    | 十字穴付さら小ねじ       | —                       | 2  |
| ㉛    | スイッチ            | —                       | -  |


パッキンリスト / ボディ固定形

| No.           | 部品名          | 材 質    | 数量   | 部品形式             |                  |                   |
|---------------|--------------|--------|------|------------------|------------------|-------------------|
|               |              |        |      | φ 16             | φ 25             | φ 32              |
| ㉛             | ピストンパッキン     | ニトリルゴム | 2    | PSD - 16         | ZT - 25          | ZT - 32           |
| ㉜             | ロッドパッキン      | ニトリルゴム | 4    | DRP - 10         | DRP - 14         | DRP - 16          |
| ㉝             | ピストンロッド用Oリング | ニトリルゴム | 2    | φ 10 × φ 8 × φ 1 | S - 12           | S - 14            |
| ㉞             | プシュ用Oリング     | ニトリルゴム | 2    | S - 15           | S - 22.4         | S - 30            |
| ㉟             | ロック用パッキン     | ニトリルゴム | 4    | DYP - 8          | DYP - 8          | DYP - 11          |
| ㊱             | ロックピストン用Oリング | ニトリルゴム | 2    | φ 11 × φ 9 × φ 1 | φ 11 × φ 9 × φ 1 | φ 15 × φ 13 × φ 1 |
| パセ<br>ット<br>ン | ボディ固定形       | —      | 1セット | 別途お問い合わせください。    |                  |                   |

注 ) パッキン呼び形式は変更する場合があります。


プレート固定形

●基本形( ストップボルト付 )

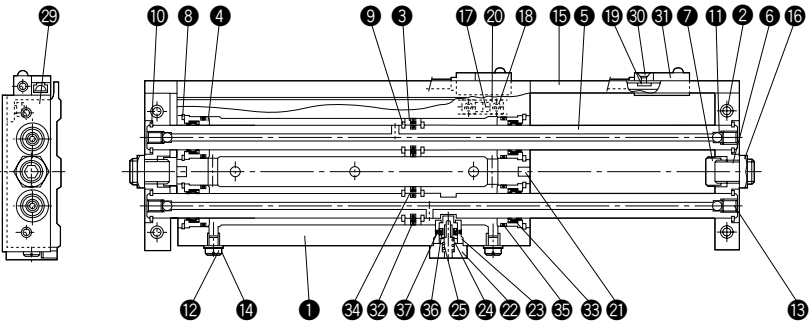

- 上図は、内径φ16、スイッチ付の内部構造図です。
- 標準形には⑰磁石は内蔵していません。

●ショックアブソーバ付



部品表

| No . | 名 称            | 材 質                   | 数量 |
|------|----------------|-----------------------|----|
| ①    | ボディ            | アルミニウム合金              | 1  |
| ②    | プレート           | 一般構造用圧延鋼              | 2  |
| ③    | ピストン           | アルミニウム合金              | 2  |
| ④    | プシュ            | アルミニウム合金              | 4  |
| ⑤    | ピストンロッド        | 機械構造用炭素鋼 (硬質クロームメッキ付) | 2  |
| ⑥    | ストップボルト        | 機械構造用炭素鋼              | 2  |
| ⑦    | 緩衝パッド          | ウレタンゴム                | 2  |
| ⑧    | 丸R形止め輪         | —                     | 4  |
| ⑨    | 丸S形止め輪         | —                     | 4  |
| ⑩    | C形同心止め輪        | —                     | 4  |
| ⑪    | スチールボール        | 高炭素クロム軸受鋼             | 4  |
| ⑫    | プラグA           | —                     | 2  |
| ⑬    | プラグB           | —                     | 2  |
| ⑭    | ガスケット          | —                     | 2  |
| ⑮    | レール            | —                     | 1  |
| ⑯    | 六角ナット          | —                     | 2  |
| ⑰    | 磁石             | —                     | -  |
| ⑱    | 四角ナットA         | —                     | -  |
| ⑲    | 四角ナットB         | —                     | -  |
| ⑳    | 六角穴付止めねじ       | —                     | -  |
| ㉑    | ピン             | 機械構造用炭素鋼              | 2  |
| ㉒    | ロックカバー         | アルミニウム合金              | 1  |
| ㉓    | ハウジング          | アルミニウム合金              | 1  |
| ㉔    | ロック用ピストン       | 機械構造用炭素鋼              | 1  |
| ㉕    | ロック用スプリング      | —                     | 1  |
| ㉖    | 六角穴付ボルト        | —                     | 2  |
| ㉗    | ショックアブソーバ      | —                     | 2  |
| ㉘    | ショックアブソーバ用ストッパ | アルミニウム合金              | 2  |
| ㉙    | 十字穴付なべ小ねじ      | —                     | 2  |
| ㉚    | 十字穴付さら小ねじ      | —                     | -  |
| ㉛    | スイッチ           | —                     | -  |

注) 内径φ25・φ32は、⑪スチールボール⑱四角ナットA㉔六角穴付止めねじはありません。

パッキンリスト / プレート固定形

| No. | 部品名          | 材 質    | 数量   | 部品形式          |           |            |
|-----|--------------|--------|------|---------------|-----------|------------|
|     |              |        |      | φ16           | φ25       | φ32        |
| ㉜   | ピストンパッキン     | ニトリルゴム | 2    | PSD・16        | ZT・25     | ZT・32      |
| ㉝   | ロッドパッキン      | ニトリルゴム | 4    | DRP・10        | DRP・14    | DRP・16     |
| ㉞   | ピストンロッド用Oリング | ニトリルゴム | 2    | φ10×φ8×φ1     | S・12      | S・14       |
| ㉟   | プシュ用Oリング     | ニトリルゴム | 2    | S・15          | S・22.4    | S・30       |
| ㊱   | ロック用パッキン     | ニトリルゴム | 4    | DYP・8         | DYP・8     | DYP・11     |
| ㊲   | ロックピストン用Oリング | ニトリルゴム | 2    | φ11×φ9×φ1     | φ11×φ9×φ1 | φ15×φ13×φ1 |
| ㊳   | プレート固定形      | —      | 1セット | 別途お問い合わせください。 |           |            |

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。