



複動形片ロッド / 標準形 (φ32 ~ φ250) / バルセット (φ40 ~ φ100)


● 内径 φ32 ~ φ63

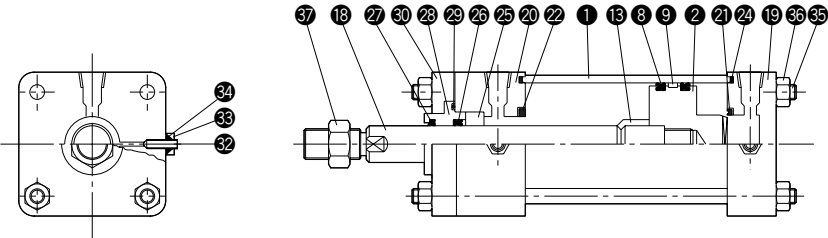

● 内径 φ80・φ100



● 内径 φ125 ~ φ250

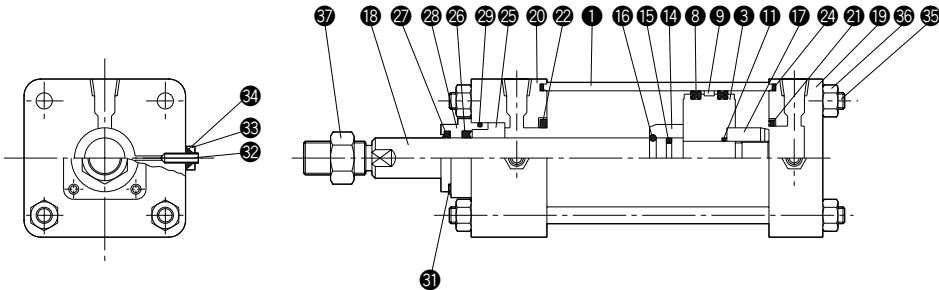


部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	シリンダチューブ	機械構造用炭素鋼鋼管	1
②	ピストン (φ32 ~ φ63)	機械構造用炭素鋼鋼材	1
③	ピストン (φ80 ~ φ250)	機械構造用炭素鋼鋼材	1
⑨	ウェアリング	合成樹脂	*
⑪	ピストンロッド用Oリング	ニトリルゴム	1
⑬	クッションリング (φ32 ~ φ63)	黄銅管	1
⑭	クッションリング (φ80 ~ φ250)	一般構造用圧延鋼材	1
⑮	クッションリング用Oリング	ニトリルゴム	1
⑯	ストップリング	ピアノ線	1
⑰	ピストンナット	一般構造用圧延鋼材	1
⑱	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼鋼材	1
⑲	ヘッドカバー	機械構造用炭素鋼鋼材 (φ32 ~ φ100) 一般構造用圧延鋼材 (φ125 ~ φ250)	1
⑳	ロッドカバー	機械構造用炭素鋼鋼材 (φ32 ~ φ100) 一般構造用圧延鋼材 (φ125 ~ φ250)	1
㉕	ブシュ	焼結含油軸受	1
㉘	パッキンハウジング	機械構造用炭素鋼鋼材	1
㉚	押え板	機械構造用炭素鋼鋼材	1
㉛	パッキンハウジング止めねじ	クロムモリブデン鋼鋼材	4
㉜	クッションバルブ	クロムモリブデン鋼鋼材	2
㉝	クッションロックナット	一般構造用圧延鋼材	2
㉞	タイロッド	機械構造用炭素鋼鋼材	4
㉞	タイロッドナット	一般構造用圧延鋼材	8
㉟	先端金具用ロックナット	一般構造用圧延鋼材	1


注) *印の数量はφ100以下は1個、φ125以上は2個です。
Ⓢは防塵カバー付の場合です。

複動形片ロッド / スイッチセット (φ 32 ~ φ 160) / SVセット (φ 40 ~ φ 100)


● 内径 φ 32 ~ φ 63

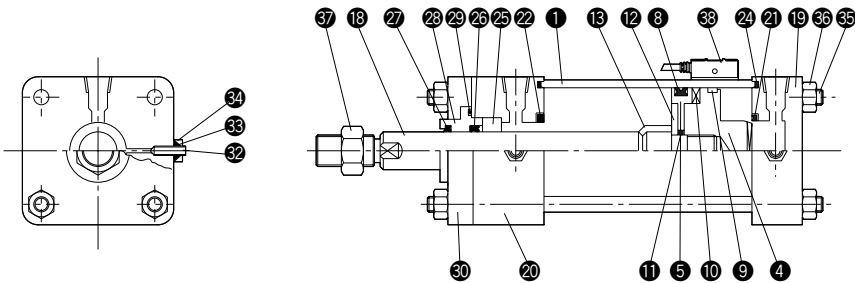

● 内径 φ 80 ・ φ 100



● 内径 φ 125 ・ φ 140 ・ φ 160

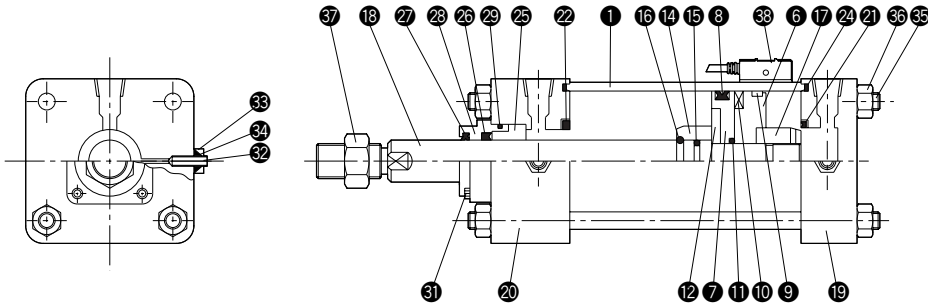

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	シリンダチューブ	アルミニウム合金管	1
④	ピストンA (φ 32 ~ φ 63)	アルミニウム合金	1
⑤	ピストンB (φ 32 ~ φ 63)	アルミニウム合金	1
⑥	ピストンA (φ 80 ~ φ 160)	アルミニウム合金	1
⑦	ピストンB (φ 80 ~ φ 160)	アルミニウム合金	1
⑨	ウェアリング	合成樹脂	*
⑩	磁石	プラスチック	1
⑪	ピストンロッド用Oリング	ニトリルゴム	1
⑫	ピストンワシヤ	一般構造用圧延鋼材	1
⑬	クッションリング (φ 32 ~ φ 63)	黄銅管	1
⑭	クッションリング (φ 80 ~ φ 160)	一般構造用圧延鋼材	1
⑮	クッションリング用Oリング	ニトリルゴム	1
⑯	ストップリング	ピアノ線	1
⑰	ピストンナット	一般構造用圧延鋼材	1
⑱	ピストンロッド	ステンレス (φ 32) 機械構造用炭素鋼鋼材 (φ 40 ~ φ 160)	1
⑲	ヘッドカバー	機械構造用炭素鋼鋼材 (φ 32 ~ φ 100) 一般構造用圧延鋼材 (φ 125 ~ φ 160)	1
⑳	ロッドカバー	機械構造用炭素鋼鋼材 (φ 32 ~ φ 100) 一般構造用圧延鋼材 (φ 125 ~ φ 160)	1
㉕	ブシュ	焼結含油軸受	1
㉘	パッキンハウジング	機械構造用炭素鋼鋼材	1
㉚	押え板	機械構造用炭素鋼鋼材	1
㉛	パッキンハウジング止めねじ	クロムモリブデン鋼鋼材	4
㉜	クッションバルブ	クロムモリブデン鋼鋼材	2
㉝	クッションロックナット	一般構造用圧延鋼材	2
㉞	タイロッド	機械構造用炭素鋼鋼材	4
㉟	タイロッドナット	一般構造用圧延鋼材	8
㊱	先端金具用ロックナット	一般構造用圧延鋼材	1
㊲	スイッチ	—	-

注) * 印の数量はφ 100以下は1個、φ 125以上は2個です。
Ⓢは防塵カバー付の場合です。

パッキンリスト
標準形 / バルセット

No.	部品名	材 質	数量	部品形式					
				φ 32	φ 40	φ 50	φ 63	φ 80	φ 100
⑧	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	PNU-24	PNU-30	PNU-40	PNU-53	PNU-70	PNU-90
⑪	クッションパッキン (H側)	金輪付ニトリルゴム	1	PCS-15	PCS-20	PCS-28	PCS-28	PCS-35	PCS-35
⑫	クッションパッキン (R側)	金輪付ニトリルゴム	1	PCS-15	PCS-20	PCS-28	PCS-28	PCS-40	PCS-40
⑭	端面シール	ニトリルゴム	2	TX-32	TX-40	TX-50	TX-63	TX-80	TX-100
⑮	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	PNU-12	PNU-16A	PNU-22	PNU-22	PNU-25A	PNU-25A
⑰	ダストワイパ	ウレタンゴム	1	DA-12	DA-16	DA-22	DA-22	DA-25	DA-25
⑲	パッキンハウジング用Oリング	ニトリルゴム	1	S-25	S-30	S-38	S-38	G-45	G-45
⑳	クッションバルブシール	ふっ素樹脂	2	SF-6	SF-6	SF-6	SF-8	SF-8	SF-8
バセッキン	標準形片ロッドシリンダ	_____	1セット	AA2/PKS-032	AA2/PKS-040	AA2/PKS-050	AA2/PKS-063	AA2/PKS-080	AA2/PKS-100

No.	部品名	材 質	数量	部品形式					
				φ 125	φ 140	φ 160	φ 180	φ 200	φ 250
⑧	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	PNU-115	PNU-125	PNU-145	PNU-165	PNU-185	PNU-230
⑪	クッションパッキン (H側)	金輪付ニトリルゴム	1	PCS-40	PCS-50	PCS-50	PCS-50	PCS-50	PCS-60
⑫	クッションパッキン (R側)	金輪付ニトリルゴム	1	PCS-45	PCS-55	PCS-55	PCS-55	PCS-55	PCS-60
⑭	端面シール	ニトリルゴム	2	TX-125	TO-140	TO-160	TO-180	TO-200	TO-250
⑮	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	PNU-32	PNU-40	PNU-40	PNU-40	PNU-40	PNU-45
⑰	ダストワイパ	ウレタンゴム	1	DA-32	DA-40	DA-40	DA-40	DA-40	DA-45
⑲	パッキンハウジング用Oリング	ニトリルゴム	1	G-45	G-55	G-55	G-55	G-55	G-60
⑳	クッションバルブシール	ふっ素樹脂	2	SF-8	SF-10	SF-10	SF-10	SF-10	SF-10
バセッキン	標準形片ロッドシリンダ	_____	1セット	AA2/PKS-125	AA2/PKS-140	AA2/PKS-160	AA2/PKS-180	AA2/PKS-200	AA2/PKS-250

●OリングはJIS B2401-1Aです。
注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

パッキンリスト
スイッチセット / SVセット

No.	部品名	材 質	数量	部品形式					
				φ 32	φ 40	φ 50	φ 63	φ 80	φ 100
⑧	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PNX-32	PNX-40	PNX-50	PNX-63	PNX-80	PNX-100
⑪	クッションパッキン (H側)	金輪付ニトリルゴム	1	PCS-15	PCS-20	PCS-28	PCS-28	PCS-35	PCS-35
⑫	クッションパッキン (R側)	金輪付ニトリルゴム	1	PCS-15	PCS-20	PCS-28	PCS-28	PCS-40	PCS-40
⑭	端面シール	ニトリルゴム	2	TX-32	TX-40	TX-50	TX-63	TX-80	TX-100
⑮	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	PNU-12	PNU-16A	PNU-22	PNU-22	PNU-25A	PNU-25A
⑰	ダストワイパ	ウレタンゴム	1	DA-12	DA-16	DA-22	DA-22	DA-25	DA-25
⑲	パッキンハウジング用Oリング	ニトリルゴム	1	S-25	S-30	S-38	S-38	G-45	G-45
⑳	クッションバルブシール	ふっ素樹脂	2	SF-6	SF-6	SF-6	SF-8	SF-8	SF-8
バセッキン	標準形片ロッドシリンダ	_____	1セット	AA2R/PKS-032	AA2R/PKS-040	AA2R/PKS-050	AA2R/PKS-063	AA2R/PKS-080	AA2R/PKS-100

No.	部品名	材 質	数量	部品形式		
				φ 125	φ 140	φ 160
⑧	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PNX-125	PNX-140	PNX-160
⑪	クッションパッキン (H側)	金輪付ニトリルゴム	1	PCS-40	PCS-50	PCS-50
⑫	クッションパッキン (R側)	金輪付ニトリルゴム	1	PCS-45	PCS-55	PCS-55
⑭	端面シール	ニトリルゴム	2	TX-125	TO-140	TO-160
⑮	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	PNU-32	PNU-40	PNU-40
⑰	ダストワイパ	ウレタンゴム	1	DA-32	DA-40	DA-40
⑲	パッキンハウジング用Oリング	ニトリルゴム	1	G-45	G-55	G-55
⑳	クッションバルブシール	ふっ素樹脂	2	SF-8	SF-10	SF-10
バセッキン	標準形片ロッドシリンダ	_____	1セット	AA2R/PKS-125	AA2R/PKS-140	AA2R/PKS-160

●OリングはJIS B2401-1Aです。
注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。