


複動形片ロッド

●内径φ280～φ400

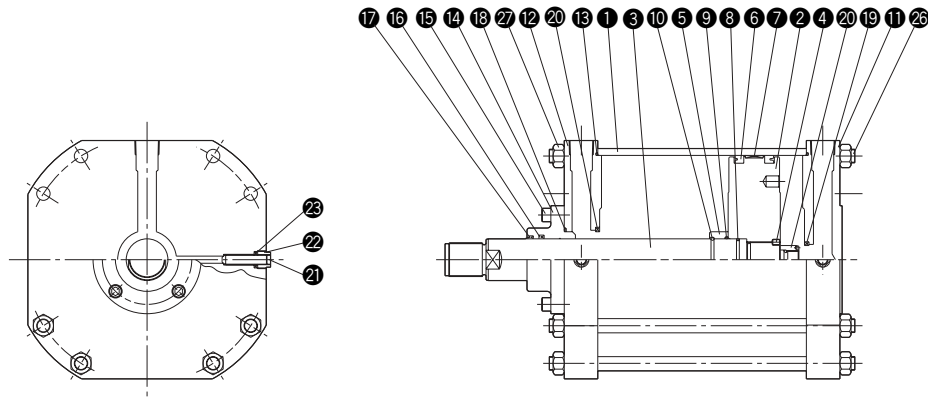

部品表

No .	名 称	材 質	数量
①	シリンダチューブ	一般構造用圧延鋼材または機械構造用炭素鋼鋼管	1
②	ピストン	一般構造用圧延鋼材	1
③	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼鋼材	1
④	止めねじ	クロモリブデン鋼鋼材	1
⑤	クッションリング	機械構造用炭素鋼鋼管	1
⑦	ウエアリング	充填剤入りふっ素樹脂	1
⑩	ストップリング	ピアノ線	1
⑪	ヘッドカバー	一般構造用圧延鋼材	1
⑫	ロッドカバー	一般構造用圧延鋼材	1
⑭	プシュ	ねずみ鋳鉄品	1
⑮	プシュ止めねじ	クロモリブデン鋼鋼材	4
⑰	クッションバルブ	クロモリブデン鋼鋼材	2
⑳	クッションブラグ	機械構造用炭素鋼鋼材	2
㉑	タイロッド	機械構造用炭素鋼鋼材	8
㉒	タイロッドナット	機械構造用炭素鋼鋼材	16

パッキンリスト

No.	部品名	材 質	数量	部品形式			
				φ 280	φ 320	φ 360	φ 400
⑥	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	DUP - 260	DUP - 300	DUP - 340	DUP - 380
⑧	ピストンロッド用Oリング	ニトリルゴム	1	G - 50	G - 50	G - 65	G - 65
⑨	クッションリング用Oリング	ニトリルゴム	1	G - 55	G - 55	G - 70	G - 70
⑬	カバー用Oリング	ニトリルゴム	2	281.4 × 287.6 × 3.1	321.4 × 327.6 × 3.1	361.4 × 367.6 × 3.1	401.4 × 407.6 × 3.1
⑮	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	DUP - 56	DUP - 56	DUP - 71	DUP - 71
⑰	ダストワイパ	ニトリルゴム	1	SDR - 56	SDR - 56	SDR - 71	SDR - 71
⑱	プシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	G - 80	G - 80	G - 90	G - 90
⑲	ヘッド側クッションパッキン	ニトリルゴム	1	PCS - 38	PCS - 38	PCS - 45	PCS - 45
㉑	ロッド側クッションパッキン	ニトリルゴム	1	PCS - 75	PCS - 75	PCS - 85	PCS - 85
㉒	クッションバルブシール	ふっ素樹脂	2	TF - 22	TF - 22	TF - 22	TF - 22
パセッキンキット	標準形片ロッドシリンダ	—	1セット	CL3/PKS1 - 280	CL3/PKS1 - 320	CL3/PKS1 - 360	CL3/PKS1 - 400

注) ●上表は両側クッション付の数量です。●OリングはJIS B2401・1Aです。ただし、㉑カバー用Oリングは硬度HS70°の当社規格品です。●パッキン呼び形式は変更する場合があります。