



複動形片ロッド / 標準形


● 内径φ32～φ63

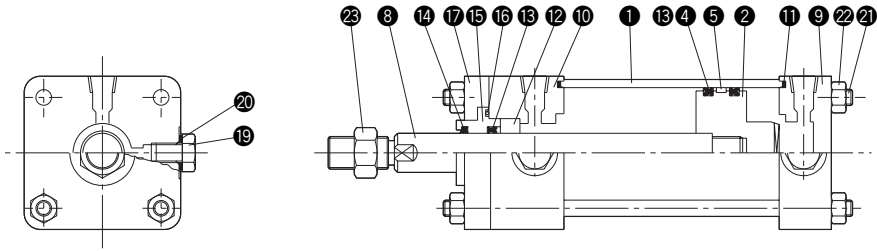

● 内径φ80



● 内径φ125～φ250

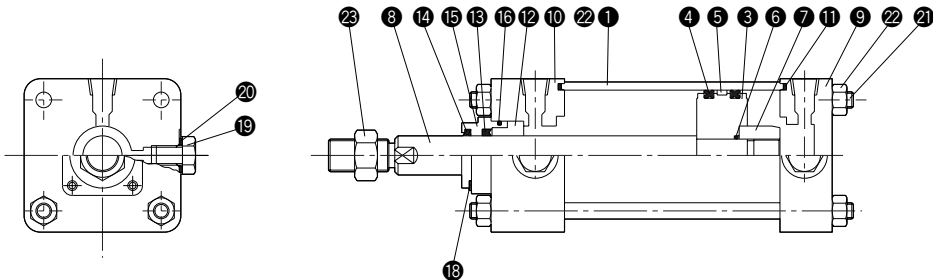

部品表

No .	名 称	材 質	数量
①	シリンダチューブ	アルミニウム合金管 (φ32 ～ φ160) 機械構造用炭素鋼鋼管 (φ180 ～ φ250 硬質クロームメッキ付)	1
②	ピストン (φ32 ～ φ63)	機械構造用炭素鋼鋼材	1
③	ピストン (φ80 ～ φ250)	機械構造用炭素鋼鋼材	1
⑤	ウェアリング	合成樹脂	1 (φ100 以下) 2 (φ125 以上)
⑥	ピストンロッド用Oリング	ニトリルゴム	1
⑦	ピストンナット	一般構造用圧延鋼材	1
⑧	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼鋼材	1
⑨	ヘッドカバー	機械構造用炭素鋼鋼材 (φ32 ～ φ100) 一般構造用圧延鋼材 (φ125 ～ φ250)	1
⑩	ロッドカバー	機械構造用炭素鋼鋼材 (φ32 ～ φ100) 一般構造用圧延鋼材 (φ125 ～ φ250)	1
⑫	ブシュ	焼結含油軸受	1
⑮	パッキンハウジング	機械構造用炭素鋼鋼材	1
⑰	押え板	機械構造用炭素鋼鋼材	1
⑱	パッキンハウジング止めねじ	クロムモリブデン鋼鋼材	4
⑲	空気抜き	一般構造用圧延鋼材	2
⑳	タイロッド	機械構造用炭素鋼鋼材	4
㉑	タイロッドナット	一般構造用圧延鋼材	8
㉓	先端金具用ロックナット	一般構造用圧延鋼材	1

⑮は防塵カバー付の場合のみです。

パッキンリスト

No.	商品名	材 質	数量	部品形式					
				φ 32	φ 40	φ 50	φ 63	φ 80	φ 100
④	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	UHP・32	UHP・40	UHP・50	UHP・63	UHP・80A	UHP・100A
⑪	端面シール	ニトリルゴム	2	TX・32	TX・40	TX・50	TX・63	TX・80	TX・100
⑬	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	UHR・12	UHR・16	UHR・22	UHR・22	UHR・25	UHR・25
⑭	ダストワイパ	ウレタンゴム	1	DA・12	DA・16	DA・22	DA・22	DA・25	DA・25
⑯	パッキンハウジング用Oリング	ニトリルゴム	1	S・25	S・30	S・38	S・38	G・45	G・45
⑳	ねじシール	金輪付ニトリルゴム	2	DS・1・6	DS・1・6	DS・1・6	DS・1・8	DS・1・8	DS・1・8
パセッキン	標準形片ロッドシリンダ	――	1セット	AH2/PKS ・032	AH2/PKS ・040	AH2/PKS ・050	AH2/PKS ・063	AH2/PKS ・080	AH2/PKS ・100

No.	商品名	材 質	数量	部品形式					
				φ 125	φ 140	φ 160	φ 180	φ 200	φ 250
④	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	UHP・125A	UHP・140	UHP・160	UHP・180	UHP・200A	UHP・250
⑪	端面シール	ニトリルゴム	2	TX・125	TO・140	TO・160	TO・180	TO・200	TO・250
⑬	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	UHR・32	UHR・40	UHR・40	UHR・40	UHR・40	UHR・45A
⑭	ダストワイパ	ウレタンゴム	1	DA・32	DA・40	DA・40	DA・40	DA・40	DA・45
⑯	パッキンハウジング用Oリング	ニトリルゴム	1	G・45	G・55	G・55	G・55	G・55	G・60
⑳	ねじシール	金輪付ニトリルゴム	2	DS・1・8	DS・1・10	DS・1・10	DS・1・10	DS・1・10	DS・1・10
パセッキン	標準形片ロッドシリンダ	――	1セット	AH2/PKS ・125	AH2/PKS ・140	AH2/PKS ・160	AH2/PKS ・180	AH2/PKS ・200	AH2/PKS ・250

注) ●パッキン呼び形式は変更する場合があります。