



2ポートタイプの
メカニカルバルブ。

- 有効断面積 3.6mm²
- 接続口径 Rc1/8



仕様

名 称	ピンプランジャ形	ローラプランジャ形	ローラレバー形	片ぎきローラレバー形
形 式 記 号	2LC-6-PP	2LC-6-RP	2LC-6-RL	2LC-6-RO
J I S 記 号				
接 続 口 径	Rc1/8			
有 効 断 面 積	3.6mm ²			
動 作 力	19.6N (0.5MPa時)		7.8N (0.5MPa時)	
使用圧力範囲	0～0.8MPa			
使用温度範囲	+5～+60℃ (周囲温度および使用空気温度)			
質 量 (kg)	0.12	0.16	0.13	0.13

名 称	押釦(ガードリング)形	押釦(キノコ)形	セレクト(ツマミ)形	セレクト(レバー)形
形 式 記 号	2LC-6-B1	2LC-6-B2	2LC-6-S1	2LC-6-S2
J I S 記 号				
接 続 口 径	Rc1/8			
有 効 断 面 積	3.6mm ²			
動 作 力	39.2N (0.5MPa時)		0.2N・m (0.5MPa時)	
使用圧力範囲	0～0.8MPa			
使用温度範囲	+5～+60℃ (周囲温度および使用空気温度)			
質 量 (kg)	0.25	0.20	0.21	0.21

- 押釦(ガードリング・キノコ)形には釦の色を黒・赤・緑の3色を用意しました。
ご注文の際は下記の形式例にてご指定ください。

2LC-6-**B1****B**

B1=押釦(ガードリング)

B2=押釦(キノコ)


B=黒、R=赤、G=緑

- セレクト(ツマミ)形は、ツマミ部が黒色。セレクト(レバー)形は、レバー部が銀灰色となります。




単位: mm


ピンプランジャ形: 2LC-6-PP

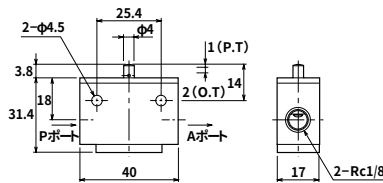


ローラプランジャ形: 2LC-6-RP

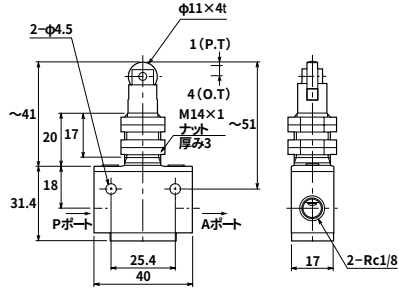


ローラレバー形: 2LC-6-RL

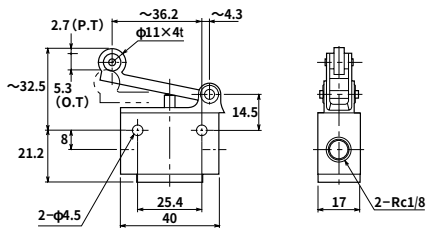


片ぎきローラレバー形: 2LC-6-RO

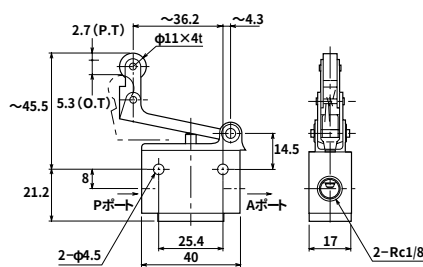


押釦(ガードリング)形: 2LC-6-B1

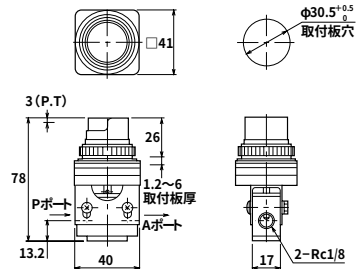


押釦(キノコ)形: 2LC-6-B2

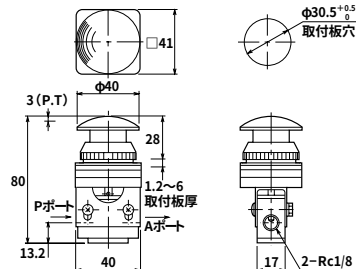

セレクト(ツマミ)形: 2LC-6-S1

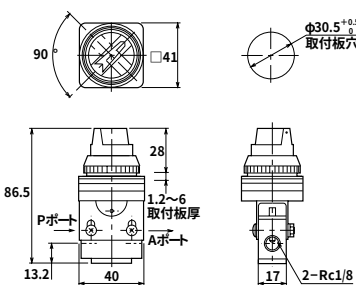

セレクト(レバー)形: 2LC-6-S2

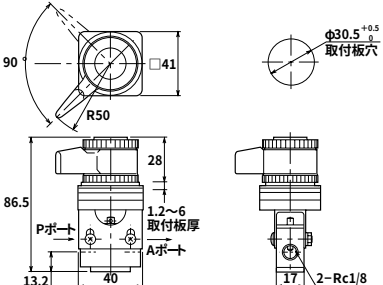





注) 寸法図中P.T(プレ、トラベル)は動作開始迄のストローク長さ、O.T(オーバー、トラベル)は動作開始後のストロークを表します。O.T以上に動作させないでください。





3ポートタイプの
メカニカルバルブ。

- 有効断面積 3.6mm²
- 接続口径 Rc1/8




仕様

名 称	ピンランジャ形	ローランジャ形	ローレバー形	片ぎきローレバー形
形 式 記 号	3LC-6-PP	3LC-6-RP	3LC-6-RL	3LC-6-RO
J I S 記 号				
接 続 口 径	Rc1/8			
有 効 断 面 積	3.6mm ²			
動 作 力	19.6N (0.5MPa時)		7.8N (0.5MPa時)	
使用圧力範囲	0～0.8MPa			
使用温度範囲	+5～+60℃ (周囲温度および使用空気温度)			
質 量 (kg)	0.10	0.15	0.12	0.12


名 称	押釦(ガードリング)形	押釦(キノコ)形	セレクト(ツマミ)形	セレクト(レバー)形
形 式 記 号	3LC-6-B1	3LC-6-B2	3LC-6-S1	3LC-6-S2
J I S 記 号				
接 続 口 径	Rc1/8			
有 効 断 面 積	3.6mm ²			
動 作 力	39.2N (0.5MPa時)		0.2N・m (0.5MPa時)	
使用圧力範囲	0～0.8MPa			
使用温度範囲	+5～+60℃ (周囲温度および使用空気温度)			
質 量 (kg)	0.25	0.20	0.21	0.29

- 押釦(ガードリング・キノコ)形には釦の色を黒・赤・緑の3色を用意しました。
ご注文の際は下記の形式例にてご指定ください。
3LC-6-**B1****B**
B1=押釦(ガードリング)
B2=押釦(キノコ) B=黒、R=赤、G=緑
- セレクト(ツマミ)形は、ツマミ部が黒色。セレクト(レバー)形は、レバー部が銀灰色となります。


ピンランジャ形: 3LC-6-PP

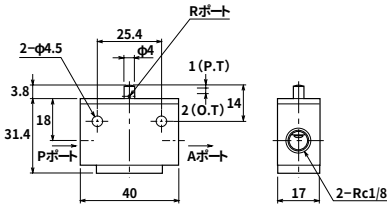


ローランジャ形: 3LC-6-RP

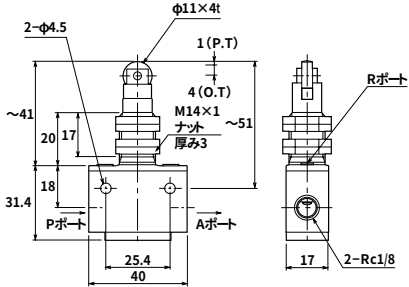


ローレバー形: 3LC-6-RL

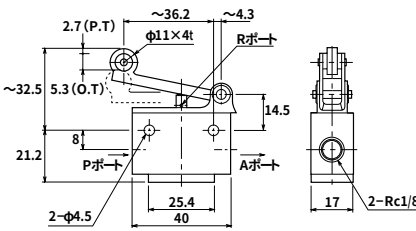


片ぎきローレバー形: 3LC-6-RO

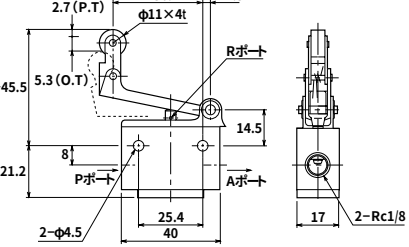


押釦(ガードリング)形: 3LC-6-B1




押釦(キノコ)形: 3LC-6-B2



セレクト(ツマミ)形: 3LC-6-S1

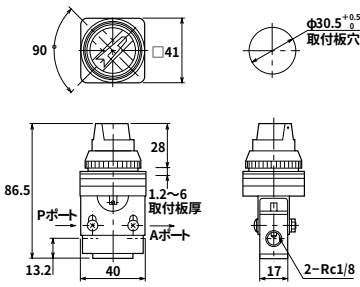

セレクト(レバー)形: 3LC-6-S2

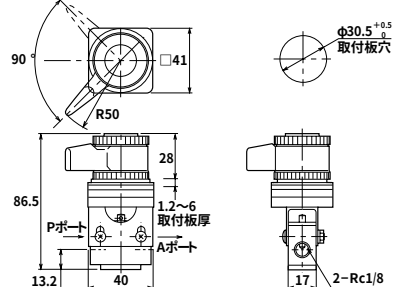

注) 寸法図中P.T(プレ、トラベル)は動作開始迄のストローク長さ、O.T(オーバー、トラベル)は動作開始後のストロークを表します。O.T以上に動作させないでください。

3ポートタイプの
メカニカルバルブ。

- 有効断面積 9.0mm²
- 接続口径 Rc1/8
- 両方向流れ仕様
ノーマルオープンでもノーマルクローズでも使用が可能です。




仕様

名 称	ピンランジャ形		ローラレバー形	片ぎきローラレバー形
形 式 記 号	3LR-6-PP		3LR-6-RL	3LR-6-RO
J I S 記 号				
接 続 口 径	Rc1/8			
有 効 断 面 積	ノーマルクローズ (N・C) :9.0mm ² ノーマルオープン (N・O) :6.6mm ²			
動 作 力	N・C:44.1N、N・O:56.9N (0.5MPa時)		N・C:19.6N、N・O:24.5N (0.5MPa時)	
使用圧力範囲	0~0.8MPa			
使用温度範囲	+5~+60℃ (周囲温度および使用空気温度)			
質 量 (kg)	0.10		0.12	0.12


名 称	押釦 (ガードリング) 形	押釦 (キノコ) 形	セレクト (ツマミ) 形	セレクト (レバー) 形
形 式 記 号	3LR-6-B1	3LR-6-B2	3LR-6-S1	3LR-6-S2
J I S 記 号				
接 続 口 径	Rc1/8			
有 効 断 面 積	ノーマルクローズ (N・C) :9.0mm ² ノーマルオープン (N・O) :6.6mm ²			
動 作 力	N・C:63.7N、N・O:76.5N (0.5MPa時)		N・C:0.3N・m、N・O:0.4N・m (0.5MPa時)	
使用圧力範囲	0~0.8MPa			
使用温度範囲	+5~+60℃ (周囲温度および使用空気温度)			
質 量 (kg)	0.23	0.18	0.19	0.27

- 押釦 (ガードリング・キノコ) 形には釦の色を黒・赤・緑の3色を用意しました。
ご注文の際は下記の形式例にてご指定ください。
3LR-6-**B1****B**
B1=押釦 (ガードリング)
B2=押釦 (キノコ) B=黒、R=赤、G=緑
- セレクト (ツマミ) 形は、ツマミ部が黒色。セレクト (レバー) 形は、レバー部が銀灰色となります。


ピンランジャ形: 3LR-6-PP




ローラレバー形: 3LR-6-RL




片ぎきローラレバー形: 3LR-6-RO




押釦 (ガードリング) 形: 3LR-6-B1




押釦 (キノコ) 形: 3LR-6-B2



セレクト (ツマミ) 形: 3LR-6-S1



セレクト (レバー) 形: 3LR-6-S2







注) 寸法図中P.T (プレ、トラベル) は動作開始迄のストローク長さ、O.T (オーバ、トラベル) は動作開始後のストロークを表します。O.T以上は動作させないでください。





3ポートノーマルクローズタイプのメカニカルバルブ。

- 有効断面積 18mm²
- 接続口径 G1/4



仕様 R：取入口 A：取出口 P：排気口


名 称	ピンランジャ形	ローラランジャ形	ローラレバー形	片ぎきローラレバー形
形 式 記 号	3LR-8-PP	3LR-8-RP	3LR-8-RL	3LR-8-RO
J I S 記 号				
接 続 口 径	G1/4			
有 効 断 面 積	18mm ²			
動 作 力	60.8N (0.5MPa時)		30.4N (0.5MPa時)	
使用圧力範囲	0～0.8MPa			
使用温度範囲	+5～+60℃ (周囲温度および使用空気温度)			
質 量 (kg)	0.27	0.39	0.31	0.32

名 称	押釦(ガードリング)形	押釦(キノコ)形	セレクトタ(ツマミ)形	セレクトタ(レバー)形
形 式 記 号	3LR-8-B1	3LR-8-B2	3LR-8-S1	3LR-8-S2
J I S 記 号				
接 続 口 径	G1/4			
有 効 断 面 積	18mm ²			
動 作 力	80.4N (0.5MPa時)		0.4N・m (0.5MPa時)	
使用圧力範囲	0～0.8MPa			
使用温度範囲	+5～+60℃ (周囲温度および使用空気温度)			
質 量 (kg)	0.40	0.35	0.40	0.44


- ノーマルオープン仕様については、当社にお問い合わせください。
- 押釦(ガードリング・キノコ)形には釦の色を黒・赤・緑の3色を用意しました。
ご注文の際は下記の形式例にてご指定ください。
3LR-8-

B1	B
B1=押釦(ガードリング)	
B2=押釦(キノコ)	B=黒、R=赤、G=緑
- セレクトタ(ツマミ)形は、ツマミ部が黒色。セレクトタ(レバー)形は、レバー部が銀灰色となります。


ピンランジャ形：3LR-8-PP




ローラランジャ形：3LR-8-RP




ローラレバー形：3LR-8-RL




片ぎきローラレバー形：3LR-8-RO




押釦(ガードリング)形：3LR-8-B1

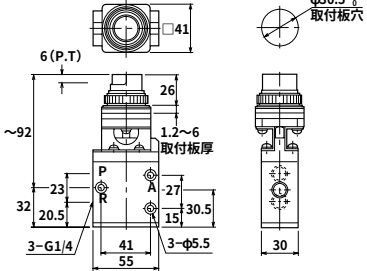


押釦(キノコ)形：3LR-8-B2

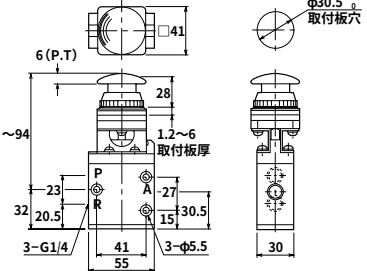

セレクトタ(ツマミ)形：3LR-8-S1

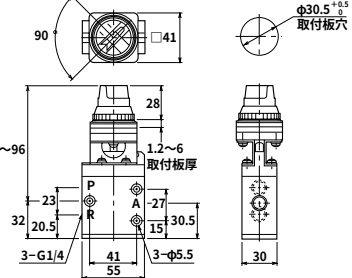

セレクトタ(レバー)形：3LR-8-S2

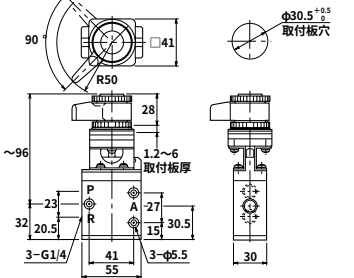

注) ●寸法図中P.T(プレ、トラベル)は動作開始迄のストローク長さ、O.T(オーバー、トラベル)は動作開始後のストロークを表します。O.T以上に動作させないでください。
●R：取入口 A：取出口 C：排気口



5ポートタイプの
メカニカルバルブ。

- 有効断面積 8.2mm²
- 接続口径 Rc1/8



仕様

名 称	ピンランジャ形		ローレバー形	片ぎきローレバー形
形 式 記 号	5LR-6-PP		5LR-6-RL	5LR-6-RO
J I S 記 号				
接 続 口 径	Rc1/8			
有 効 断 面 積	8.2mm ²			
動 作 力	44.1N (0.5MPa時)		22.6N (0.5MPa時)	
使用圧力範囲	0～0.8MPa			
使用温度範囲	+5～+60℃ (周囲温度および使用空気温度)			
質 量 (kg)	0.15		0.18	0.18


名 称	押釦(ガードリング)形	押釦(キノコ)形	セレクト(ツマミ)形	セレクト(レバー)形
形 式 記 号	5LR-6-B1	5LR-6-B2	5LR-6-S1	5LR-6-S2
J I S 記 号				
接 続 口 径	Rc1/8			
有 効 断 面 積	8.2mm ²			
動 作 力	63.7N (0.5MPa時)		0.3N・m (0.5MPa時)	
使用圧力範囲	0～0.8MPa			
使用温度範囲	+5～+60℃ (周囲温度および使用空気温度)			
質 量 (kg)	0.28	0.28	0.30	0.37

- 押釦(ガードリング・キノコ)形には釦の色を黒・赤・緑の3色を用意しました。
ご注文の際は下記の形式例にてご指定ください。
5LR-6-**B1****B**
B1=押釦(ガードリング)
B2=押釦(キノコ) B=黒、R=赤、G=緑
- セレクト(ツマミ)形は、ツマミ部が黒色。セレクト(レバー)形は、レバー部が銀灰色となります。




単位：mm


ピンランジャ形：5LR-6-PP




ローレバー形：5LR-6-RL




片ぎきローレバー形：5LR-6-RO




押釦(ガードリング)形：5LR-6-B1




押釦(キノコ)形：5LR-6-B2

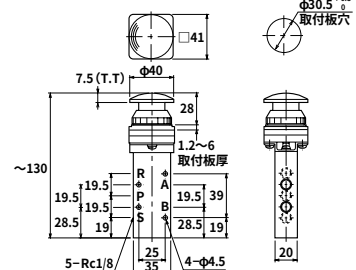

セレクト(ツマミ)形：5LR-6-S1



セレクト(レバー)形：5LR-6-S2

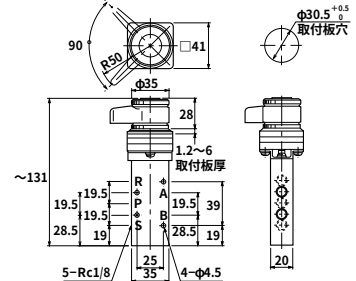






注)寸法図中P.T(プレ、トラベル)は動作開始迄のストローク長さ、O.T(オーバ、トラベル)は動作開始後のストロークを表します。O.T以上に動作させないでください。

5ポートタイプの
メカニカルバルブ。

- 有効断面積 11.7mm²
- 接続口径 G1/4




仕様

名 称	ピンプランジャ形	ローラプランジャ形	ローラレバー形	片ぎきローラレバー形
形 式 記 号	5LR-8-PP	5LR-8-RP	5LR-8-RL	5LR-8-RO
J I S 記 号				
接 続 口 径	G1/4			
有 効 断 面 積	11.7mm ²			
動 作 力	34.3N (0.5MPa時)		17.7N (0.5MPa時)	
使用圧力範囲	0～0.8MPa			
使用温度範囲	+5～+60℃ (周囲温度および使用空気温度)			
質 量 (kg)	0.32	0.44	0.37	0.37
名 称	押釦(ガードリング)形	押釦(キノコ)形	セレクト(ツマミ)形	セレクト(レバー)形
形 式 記 号	5LR-8-B1	5LR-8-B2	5LR-8-S1	5LR-8-S2
J I S 記 号				
接 続 口 径	G1/4			
有 効 断 面 積	11.7mm ²			
動 作 力	53.9N (0.5MPa時)		0.3N・m (0.5MPa時)	
使用圧力範囲	0～0.8MPa			
使用温度範囲	+5～+60℃ (周囲温度および使用空気温度)			
質 量 (kg)	0.45	0.40	0.41	0.56


- 押釦(ガードリング・キノコ)形には釦の色を黒・赤・緑の3色を用意しました。
ご注文の際は下記の形式例にてご指定ください。
5LR-8-**B1****B**
B1=押釦(ガードリング)
B2=押釦(キノコ) B=黒、R=赤、G=緑
- セレクト(ツマミ)形は、ツマミ部が黒色。セレクト(レバー)形は、レバー部が銀灰色となります。

単位: mm


ピンプランジャ形: 5LR-8-PP




ローラプランジャ形: 5LR-8-RP




ローラレバー形: 5LR-8-RL

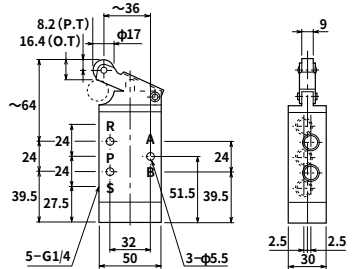


片ぎきローラレバー形: 5LR-8-RO




押釦(ガードリング)形: 5LR-8-B1

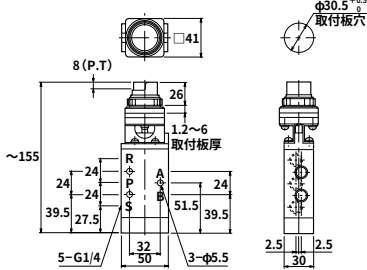


押釦(キノコ)形: 5LR-8-B2

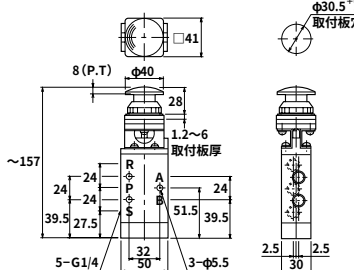

セレクト(ツマミ)形: 5LR-8-S1

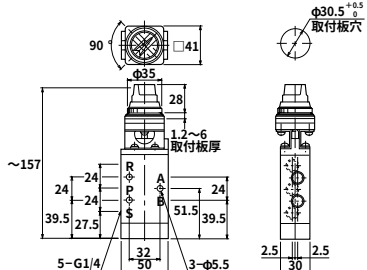

セレクト(レバー)形: 5LR-8-S2

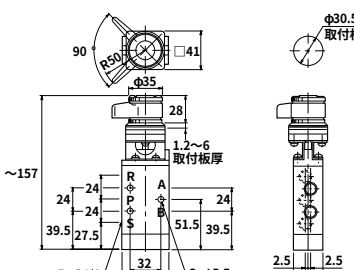

注) 寸法図中P.T(プレ、トラベル)は動作開始迄のストローク長さ、O.T(オーバー、トラベル)は動作開始後のストロークを表します。O.T以上に動作させないでください。