


エアフィルタ・エアレギュレータ・エアブリケータをコンパクトにまとめた、空気圧に欠かせない機器です。圧縮空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を給油するのに使用します。

- スマートな角形に統一し、軽量・コンパクトです。
- ユニットの組み合わせは、接続ねじで簡単に一体化できます。
- 排水は、ワンタッチ式で簡単です。
- 圧力調整は丸形ノブで、スムーズにできます。またロックもワンタッチ機構により簡単です。



仕様

形 式		SKL - 06	SKL - 08
接 続 口 径 Rc		1/8	1/4
油滴下最少流量 ℓ/min(ANR)		15	
最高使用圧力		1MPa	
設定圧力範囲		0.05 ~ 0.9MPa	
耐 圧 力		1.6MPa	
使用温度範囲		0 ~ +60 (但し、凍結しない状態で使用のこと)	
フィルタエレメント μm		5	
ドレン貯溜量 cm ³		16	
排水方式		ワンタッチ式手動排水	
推奨潤滑油		タービン油1種(無添加)ISO VG32相当品	
油 槽 容 量 cm ³		25	
質 量 kg	手動排水	0.48	0.47
	自動排水	0.50	0.49
関 連 部 品		D : D形圧力計 Q : Q形圧力計 B : ブラケット G : ケースガード N : ナイロンケース付 A : 差圧式オートドレン M : メタルケース付 (ゲージなし)	

設定圧力 (一次側圧力) が0.5MPaの時、1分間に約5滴タービン油が滴下する時の流量です。
注)差圧式オートドレンの最低使用圧力は0.1MPa、最低作動差圧は0.05MPaです。

組み合わせ機種

形 式	組 み 合 せ 機 種	
	フィルタレギュレータ	エアブリケータ
SKL - 06	SFR - 06	SAL - 06
SKL - 08	SFR - 08	SAL - 08

形式記号 ご注文時には、下記の形式記号でご連絡ください。

SKL - 08 -

シリーズ

①接続口径

②関連部品 (アルファベット順)


例)接続口径 Rc1/4・D形圧力計付・
ブラケット付 SKL-08-BD

記号説明

接続口径	
① 06	Rc1/8
08	Rc1/4
関連部品	
無記入	手動排水弁付
② D	D形圧力計付
Q	Q形圧力計付
B	ブラケット付
G	ケースガード付
N	ナイロンケース付
A	差圧式オートドレン
M	メタルケース付(ゲージなし)


注)メタルケース付、ナイロンケース付には差圧式オートドレンを取付けることはできません。

内部構造図

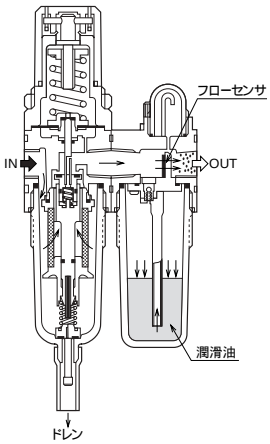


CAD/DATA
FRL/TSFRL 提供できます。


SKL

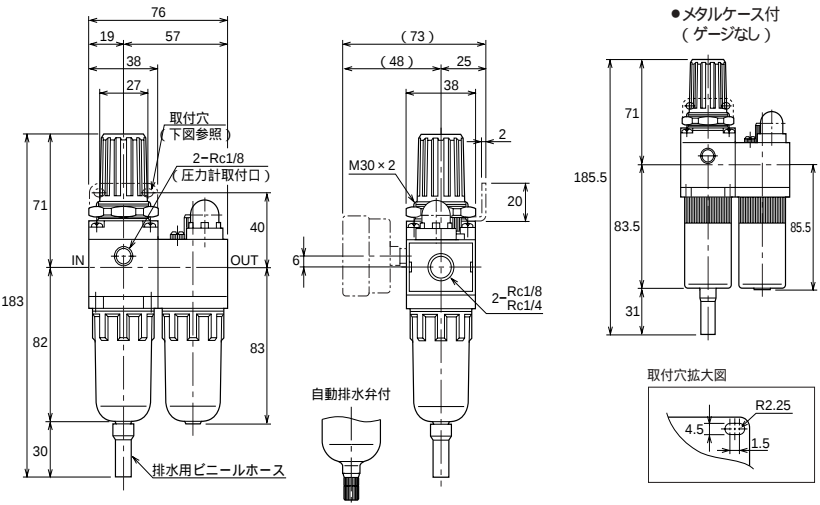


流量特性図



圧力特性図



滴下最少空気流量図



関連部品 SZZ

D:D形圧力計
接続口径:R1/8
1MPa用

PG301D

Q:Q形圧力計
接続口径:R1/8
1MPa用

PG301Q

M:メタルケース(ゲージなし)

フィルタレギュレータ用 エアブリケータ用
・ゲージなし SAL-M(ゲージなし)
SAF-M(手動排水弁付)

B:ブラケット

SS-B

エアフィルタ・エアレギュレータ・エアブリケータをコンパクトにまとめた、空気圧に欠かせない機器です。圧縮空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を給油するのに使用します。

- スマートな角形に統一し、軽量・コンパクトです。
- ユニットの組み合わせは、接続ボルトで簡単に一体化できます。
- ワンタッチクランプにより、ケースの取り外しが容易にできメンテナンス等に便利です。
- 圧力調整は丸形ノブで、スムーズにできます。またロックもワンタッチ機構により簡単です。
- 給油は給油栓を取り外すことにより、メイン圧を止めずにできます。
- ケースガードは標準装備しています。

仕様

形 式		EKL・08	EKL・10	EKL・15
接 続 口 径 Rc		1/4	3/8	1/2
油滴下最少流量 ℓ/min(ANR)		25	30	30
最高使用圧力		1MPa		
設定圧力範囲		0.05～1MPa		
耐 圧 力		1.6MPa		
使用温度範囲		0～+60（但し、凍結しない状態で使用のこと）		
フィルタエレメント μm		5		
ドレン貯溜量 cm ³		60		
排水方式		標準:ワンタッチ式手動排水 標準:フロート式自動排水		
推奨潤滑油		タービン油1種(無添加)ISO VG32相当品		
油 槽 容 量 cm ³		100		
質量 kg	手動排水	1.05	1.03	1.01
	自動排水	1.07	1.05	1.03
関 連 部 品		A: 自動排水弁 B: プラケット D: D形圧力計 N: ナイロンケース付 Q: Q形圧力計 S: メタルケース付(ゲージ付)		

設定圧力(一次側圧力)が0.5MPaの時、1分間に約5滴タービン油が滴下する時の流量です。
注)自動排水弁付の最低使用圧力は0.15MPaです。

組み合わせ機種

形 式	組 合 っ せ 機 種	
	フィルタレギュレータ	エアブリケータ
EKL・08	EFR・08	EAL・08
EKL・10	EFR・10	EAL・10
EKL・15	EFR・15	EAL・15

形式記号 ご注文時には、下記の形式記号でご連絡ください。

EKL・10・

シリーズ


①接続口径

②関連部品
(アルファベット順)


例)接続口径 Rc3/8・自動排水弁付
Q形圧力計付・プラケット付 EKL-10-ABQ

記号説明

接続口径			
①	08	Rc1/4	15 Rc1/2
	10	Rc3/8	
関連部品			
②	記入	手動排水弁付	Q Q形圧力計付
	A	自動排水弁付	N ナイロンケース付
	B	プラケット付	S メタルケース付(ゲージ付)
	D	D形圧力計付	

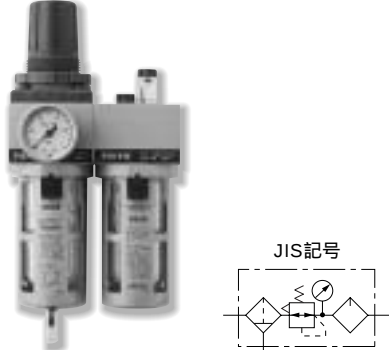


内部構造図

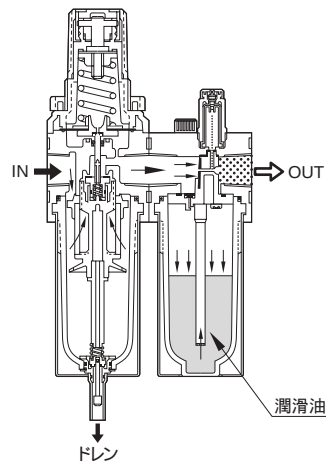


CAD/DATA
FRL/TEFRL 提供できます。


EKL

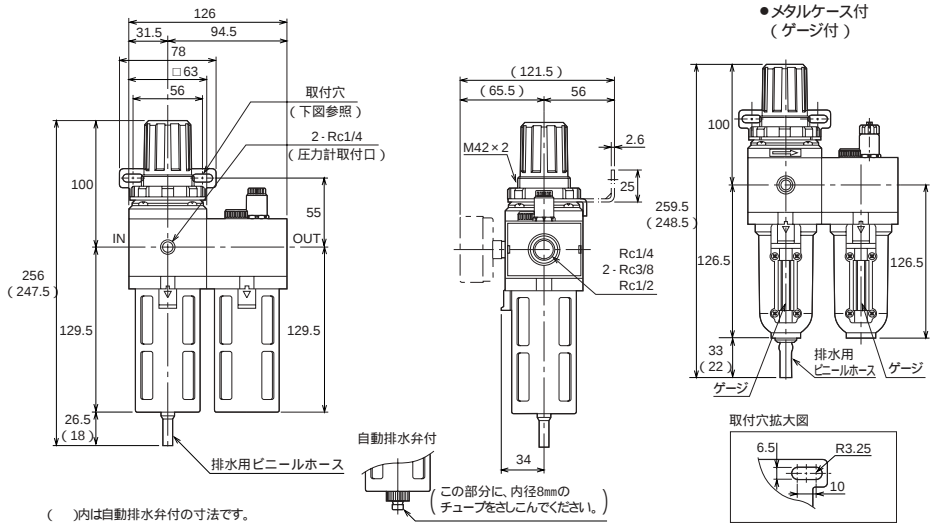


流量特性図

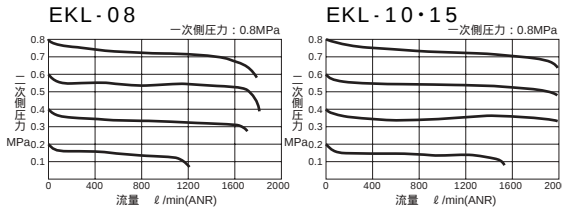

圧力特性図



滴下最少空気流量図



関連部品 SZZ

A:自動排水弁
EAF-A

S:メタルケース(ゲージ付)
EAF-S(手動排水弁)
EAF-AS(自動排水弁)

D:D形圧力計
接続口径:R1/4 1MPa用
PG202D


Q:Q形圧力計
接続口径:R1/4 1MPa用
PG202Q

B:プラケット
EE-B

プラケット
ES-B

エアフィルタ・エアレギュレータ・エアブリ
ケートをコンパクトにまとめた、空気圧に欠
かせない機器です。圧縮空気の清浄と圧力
の調整および、空気圧機器への潤滑油を給
油するのに使用します。

- スマートな角形に統一し、軽量・コンパクトです。
- ユニットの組み合わせは、接続ボルトで簡単に一体化できます。
- ワンタッチクランプにより、ケースの取り外しが容易にできメンテナンス等に便利です。
- 圧力調整は大きな丸形ノブでスムーズにできます。またロックもワンタッチ機構により簡単です。
- 給油は給油栓を取り外すことにより、メイン圧を止めずにできます。
- ケースガードは標準装備しています。



仕様

項目	形 式	MKL - 15	MKL - 20
接 続 口 径 Rc		1/2	3/4
油滴下最少流量 ℓ/min(ANR)		25	30
最高使用圧力		1MPa	
設定圧力範囲		0.05 ~ 1MPa	
耐 圧 力		1.6MPa	
使用温度範囲		0 ~ +60 (但し、凍結しない状態で使用のこと)	
フィルタエレメント μm		標準：40 準標準：5	
ドレン貯溜量 cm ³		60	
排水方式		標準：ワンタッチ式手動排水 準標準：フロート式自動排水	
推奨潤滑油		タービン油1種(無添加) ISO VG32相当品	
油 槽 容 量 cm ³		130	
質量 kg	手動排水	1.78	1.73
	自動排水	1.83	1.78
関 連 部 品		A：自動排水弁 Q：Q形圧力計 S：メタルケース(ゲージ付) 5：5μmフィルタエレメント B：ブラケット N：ナイロンケース付 D：D形圧力計 M：メタルケース(ゲージなし)	

設定圧力(一次側圧力)が0.5MPaの時、1分間に約5滴タービン油が滴下する時の流量です。
注)自動排水弁付の最低使用圧力は0.15MPaです。

組み合わせ機種

形 式	組み合わせ機種	
	フィルタレギュレータ	エアブリケート
MKL - 15	MFR - 15	MAL - 15
MKL - 20	MFR - 20	MAL - 20


形式記号 ご注文時には、下記の形式記号でご連絡ください。

MKL - 15 -
シリーズ ②関連部品 (アルファベット順)
①接続口径
例)接続口径 Rc1/2・自動排水弁付・
Q形圧力計付・ブラケット付 MKL - 15 - ABQ

記号説明


①	接続口径	15 Rc1/2	20 Rc3/4
	関連部品	無記入 手動排水弁付 B ブラケット付	
②	A 自動排水弁付	M メタルケース付(ゲージなし)	
	S 5μmフィルタエレメント付	N メタルケース付(ゲージ付)	
	D D形圧力計付	M ナイロンケース付	
	Q Q形圧力計付		

内部構造図

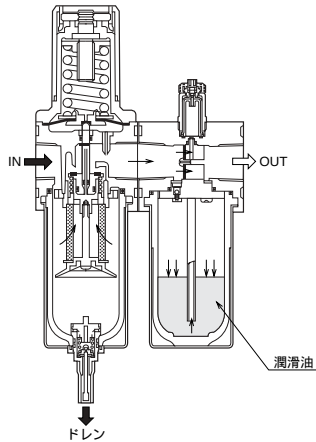


CAD/DATA
FRL/TMFRL 提供できます。


MKL

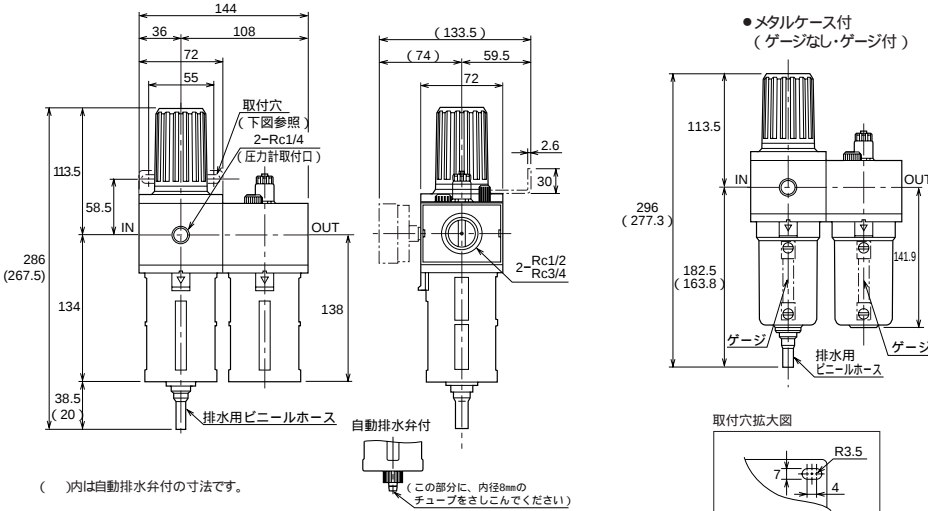


流量特性図

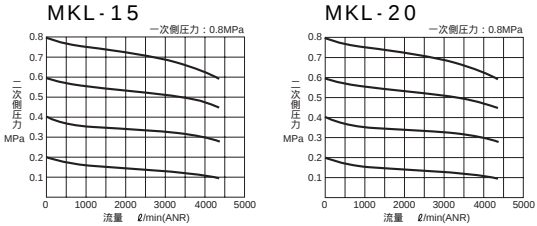

圧力特性図



滴下最少空気流量図



関連部品 SZZ

A:自動排水弁

MAF-A

5:5μmフィルタエレメント

5μm: MAF-5
40μm: MAF-40

D:D形圧力計

接続口径: R1/4
1MPa用

PG102D

Q:Q形圧力計

接続口径: R1/4
1MPa用

PG102Q

M:メタルケース
S:メタルケース(ゲージ付)

フィルタレギュレータ用 エアブリケート用
・S:ゲージなし MAF-5(自動排水弁付) MAF-M(タービン油用)
・ゲージ付 MAF-A(自動排水弁付) MAF-A(タービン油用)
・ゲージなし MAF-S(自動排水弁付) MAF-S(タービン油用)

B:ブラケット
(六角穴付ボルト4本付)

MM-B