



スタンダード／複動形片ロッド


●内径φ12・φ16

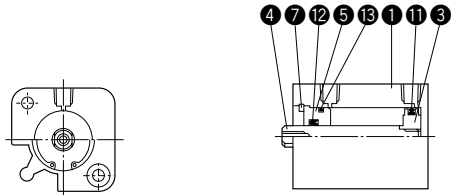


●内径φ20・φ25・φ32

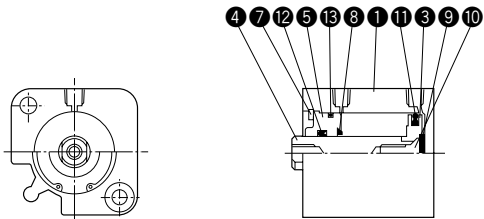

●内径φ40・φ50・φ63

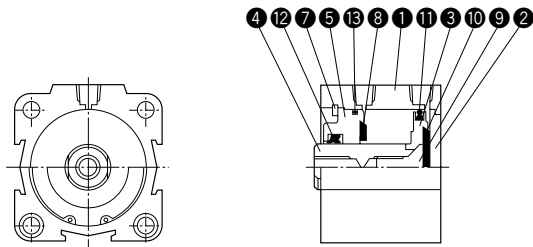

●内径φ80・φ100・φ125

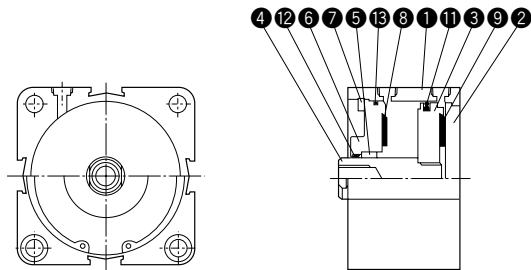

部品表

No.	名称	材質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	本体底板	アルミニウム合金(φ40〜φ125)	1
③	ピストン	銅合金(φ12〜φ63) 機械構造用炭素鋼(φ80〜φ125)	1
④	ピストンロッド	ステンレス(硬質クロームメッキ付):(φ12〜φ32) 機械構造用炭素鋼(硬質クロームメッキ付):(φ40〜φ125)	1
⑤	プシュ	銅合金(φ12〜φ63) アルミニウム合金(耐摩耗性表面処理付):(φ80〜φ125)	1
⑥	プシュハウジング	アルミニウム合金(φ80〜φ125)	1
⑦	止め輪	炭素鋼	1
⑧	クッションパッド(R側)	ウレタンゴム	1
⑨	クッションパッド(H側)	ウレタンゴム	1
⑩	ピストン止めねじ	クロムモリブデン鋼(φ20〜φ63)	1

パッキンリスト／10S-1


No.	部品名	材質	数量	部品形式					
				φ12	φ16	φ20	φ25	φ32	φ40
⑪	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PSD-12	PSD-16	ZT-20	ZT-25	ZT-32	ZT-40
⑫	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	MYN-6	MYN-6	MYN-10	MYN-10	MYN-16	DRP-16
⑬	プシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	S-10	S-14	S-18	S-22	S-29	S-36
バセツキット	複動形片ロッドシリンダ	—	1セット	AS1/PKS-012	AS1/PKS-016	AS1/PKS-020	AS1/PKS-025	AS1/PKS-032	AS1/PKS-040

No.	部品名	材質	数量	部品形式				
				φ50	φ63	φ80	φ100	φ125
⑪	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	ZT-50	ZT-63	ZT-80	ZT-100	ZT-125
⑫	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	DRP-20	DRP-20	DRP-25	DRP-25	PRD-32
⑬	プシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	S-46	S-60	S-75	S-95	S-120
バセツキット	複動形片ロッドシリンダ	—	1セット	AS1/PKS-050	AS1/PKS-063	AS1/PKS-080	AS1/PKS-100	AS1/PKS-125


注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

スタンダード／複動形両ロッド


●内径φ12・φ16

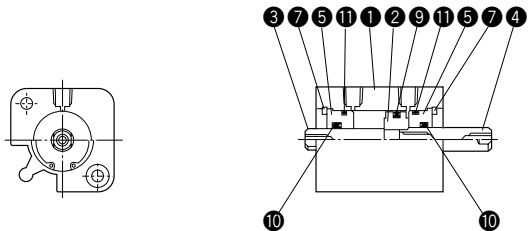


●内径φ20・φ25・φ32

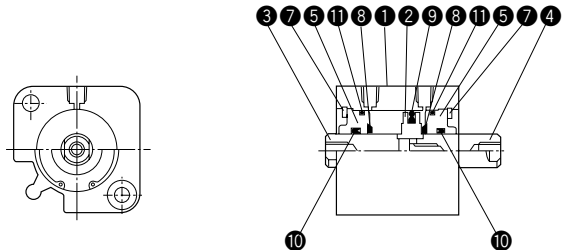

●内径φ40・φ50・φ63

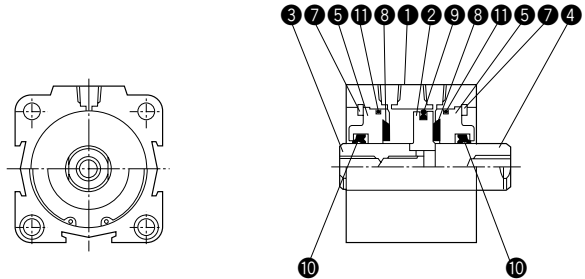

●内径φ80・φ100・φ125

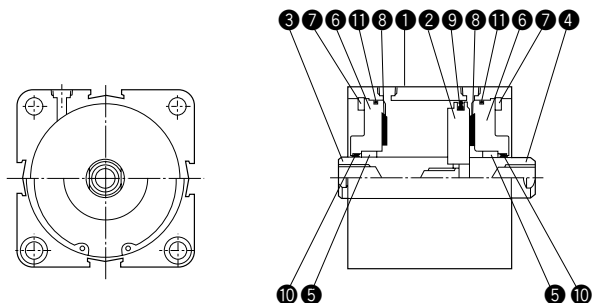

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	ピストン	銅合金 (φ12~φ63) 機械構造用炭素鋼 (φ80~φ125)	1
③	ピストンロッドA	ステンレス (硬質クロームメッキ付): (φ12~φ32) 機械構造用炭素鋼 (硬質クロームメッキ付): (φ40~φ125)	1
④	ピストンロッドB	ステンレス (硬質クロームメッキ付): (φ12~φ32) 機械構造用炭素鋼 (硬質クロームメッキ付): (φ40~φ125)	1
⑤	プシュ	銅合金 (φ12~φ63) アルミニウム合金 (φ80~φ125)	2
⑥	プシュハウジング	アルミニウム合金 (φ80~φ125)	2
⑦	止め輪	炭素鋼	2
⑧	クッションパッド	ウレタンゴム	2

パッキンリスト／10S-1D


No.	部品名	材 質	数量	部品形式					
				φ12	φ16	φ20	φ25	φ32	φ40
⑨	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PSD-12	PSD-16	ZT-20	ZT-25	ZT-32	ZT-40
⑩	ロッドパッキン	ニトリルゴム	2	MYN-6	MYN-6	MYN-10	MYN-10	MYN-16	DRP-16
⑪	プシュ用Oリング	ニトリルゴム	2	S-10	S-14	S-18	S-22	S-29	S-36
パセ ット キ ン	複動形両ロッド シリンダ	—	1セット	AS1D/PKS -012	AS1D/PKS -016	AS1D/PKS -020	AS1D/PKS -025	AS1D/PKS -032	AS1D/PKS -040

No.	部品名	材 質	数量	部品形式				
				φ50	φ63	φ80	φ100	φ125
⑨	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	ZT-50	ZT-63	ZT-80	ZT-100	ZT-125
⑩	ロッドパッキン	ニトリルゴム	2	DRP-20	DRP-20	DRP-25	DRP-25	PRD-32
⑪	プシュ用Oリング	ニトリルゴム	2	S-46	S-60	S-75	S-95	S-120
パセ ット キ ン	複動形両ロッド シリンダ	—	1セット	AS1D/PKS -050	AS1D/PKS -063	AS1D/PKS -080	AS1D/PKS -100	AS1D/PKS -125

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。


スタンダード／単動形スプリングリターン（SR形）

●内径φ12・φ16

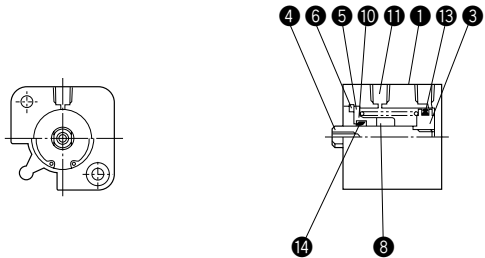


(注) φ12には、⑩プッシュ用ダストワイパはついていません。
5・10ストロークには⑧カラーはついていません。

●内径φ20・φ25・φ32

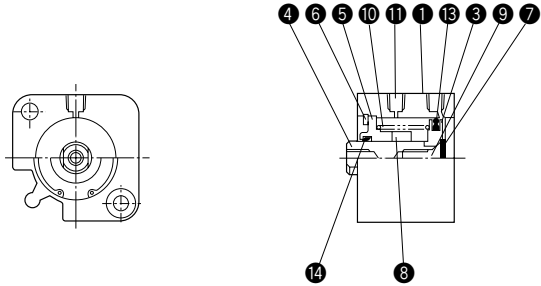

(注) 5・10ストロークには⑧カラーはついていません。

●内径φ40・φ50

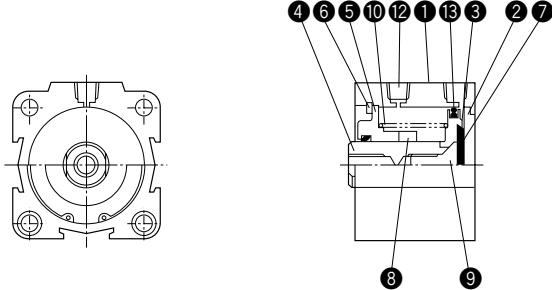

(注) 5・10ストロークには⑧カラーはついていません。

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	本体底板	アルミニウム合金 (φ40・φ50)	1
③	ピストン	銅合金	1
④	ピストンロッド	ステンレス (硬質クロームメッキ付) : (φ12~φ32) 機械構造用炭素鋼 (硬質クロームメッキ付) : (φ40・φ50)	1
⑤	プッシュ	銅合金	1
⑥	止め輪	炭素鋼	1
⑦	クッションパッド	ウレタンゴム (φ20~φ50)	1
⑧	カラー	アルミニウム合金	1
⑨	ピストン止めねじ	クロムモリブデン鋼 (φ20~φ50)	1
⑩	スプリング	ピアノ線	1
⑪	フィルタ	樹脂 (φ12~φ32)	1
⑫	フィルタプラグ	— (φ40・φ50)	1


パッキンリスト／10S-1SR

No.	部品名	材 質	数量	部品形式						
				φ12	φ16	φ20	φ25	φ32	φ40	φ50
⑬	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PSD-12	PSD-16	ZT-20	ZT-25	ZT-32	ZT-40	ZT-50
⑭	プッシュ用ダストワイパ	ニトリルゴム	1	—	SER-6	SER-10	SER-10	SER-16	SER-16	SER-20
パセ ット ン	単動形 (スプリングリターン) 片ロッドシリンダ	—	1セット	AS1SR/PKS -012	AS1SR/PKS -016	AS1SR/PKS -020	AS1SR/PKS -025	AS1SR/PKS -032	AS1SR/PKS -040	AS1SR/PKS -050


注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

スタンダード／単動形スプリングプッシュ（SH形）


●内径φ12・φ16

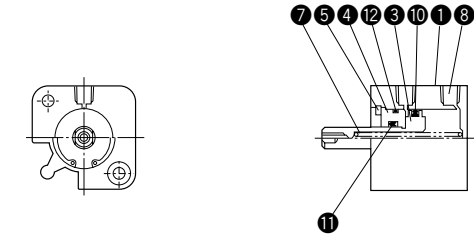

●内径φ20・φ25・φ32

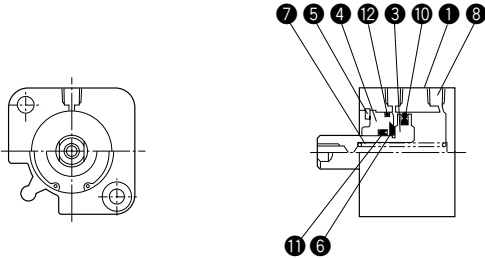

●内径φ40・φ50

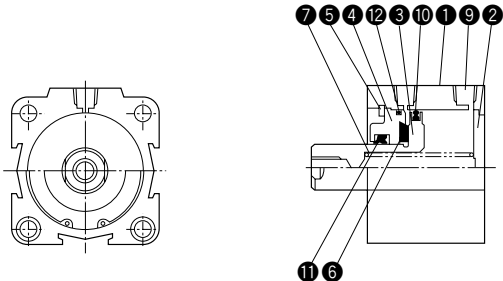

部品表

No.	名称	材質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	本体底板	アルミニウム合金（φ40・φ50）	1
③	ピストン・ピストンロッド	ステンレス	1
④	プッシュ	銅合金	1
⑤	止め輪	炭素鋼	1
⑥	クッションパッド	ウレタンゴム（φ20～φ50）	1
⑦	スプリング	ピアノ線	1
⑧	フィルタ	樹脂（φ12～φ32）	1
⑨	プラグサイレンサ	—（φ40・φ50）	1


パッキンリスト／10S-1SH

No.	部品名	材 質	数量	部品形式						
				φ12	φ16	φ20	φ25	φ32	φ40	φ50
⑩	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PSD-12	PSD-16	ZT-20	ZT-25	ZT-32	ZT-40	ZT-50
⑪	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	MYN-6	MYN-6	MYN-10	MYN-10	MYN-16	DRP-16	DRP-20
⑫	プッシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	S-10	S-14	S-18	S-22	S-29	S-36	S-46
パセツ キ ト ン	単動形(スプリングプッシュ) 片ロッドシリンダ	—	1セット	AS1D/PKS -012	AS1D/PKS -016	AS1D/PKS -020	AS1D/PKS -025	AS1D/PKS -032	AS1D/PKS -040	AS1D/PKS -050


注）パッキン呼び形式は変更する場合があります。

回転レス／複動形片ロッド


●内径φ20・φ25・φ32

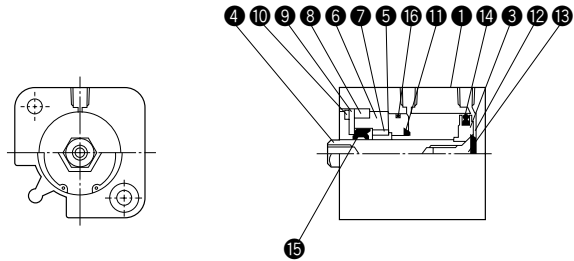

●内径φ40・φ50・φ63

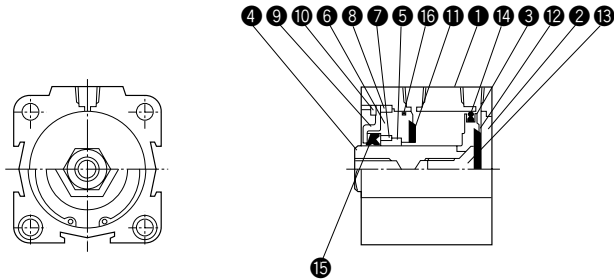

●内径φ80・φ100

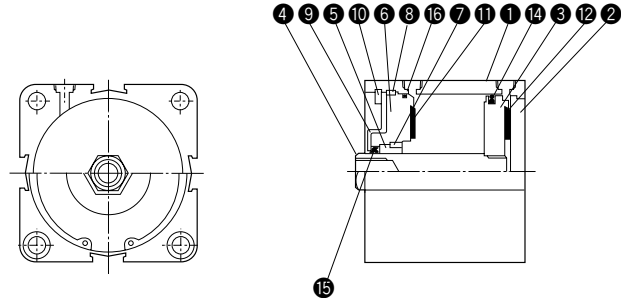

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	本体底板	アルミニウム合金 (φ40~φ100)	1
③	ピストン	銅合金 (φ20~φ63) 機械構造用炭素鋼 (φ80・φ100)	1
④	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼 (硬質クロームメッキ付)	1
⑤	プシュ	焼結含油軸受 (φ20~φ40) アルミニウム合金 (耐摩耗性表面処理付) : (φ50~φ100)	1
⑥	プシュハウジング	銅合金 (φ20~φ63) アルミニウム合金 (φ80・φ100)	1
⑦	スプリングピン	ステンレス	1
⑧	平行キー	機械構造用炭素鋼	1
⑨	ロッドパッキン押え板	冷間圧延鋼	1
⑩	止め輪	炭素鋼	1
⑪	クッションパッド (R側)	ウレタンゴム	1
⑫	クッションパッド (H側)	ウレタンゴム	1
⑬	ピストン止めねじ	クロムモリブデン鋼 (φ20~φ63)	1

パッキンリスト／10S-1G


No.	部品名	材 質	数量	部品形式			
				φ20	φ25	φ32	φ40
⑭	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	ZT-20	ZT-25	ZT-32	ZT-40
⑮	ロッドパッキン	ウレタンゴム	1	PGR-9	PGR-9	PGR-14A	PGR-14A
⑯	プシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	S-18	S-22	S-29	S-36
バセ ット キ ン	複動形回転レス 片ロッドシリンダ	—	1セット	AS1G/PKS -020	AS1G/PKS -025	AS1G/PKS -032	AS1G/PKS -040

No.	部品名	材 質	数量	部品形式			
				φ50	φ63	φ80	φ100
⑭	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	ZT-50	ZT-63	ZT-80	ZT-100
⑮	ロッドパッキン	ウレタンゴム	1	PGR-19	PGR-19	PGR-23	PGR-23
⑯	プシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	S-46	S-60	S-75	S-95
バセ ット キ ン	複動形回転レス 片ロッドシリンダ	—	1セット	AS1G/PKS -050	AS1G/PKS -063	AS1G/PKS -080	AS1G/PKS -100


注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

回転レス／複動形両ロッド


●内径φ20・φ25・φ32

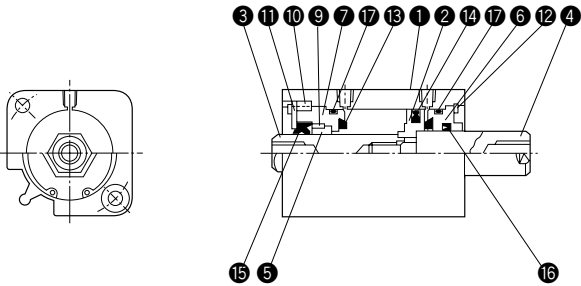

●内径φ40・φ50・φ63

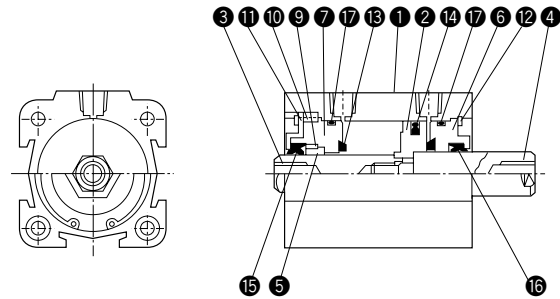

●内径φ80・φ100

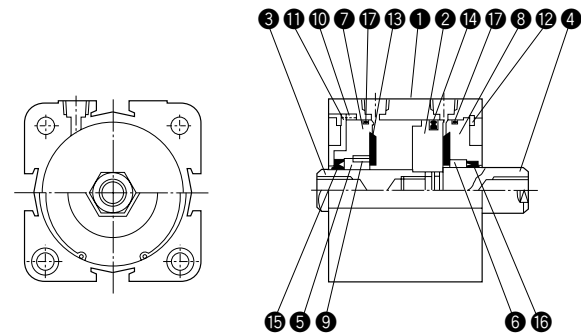

(注)●ピストンロッドAは六角ロッド、●ピストンロッドBは丸ロッドです。

部品表

No.	名称	材質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	ピストン	銅合金 (φ20~φ63) 機械構造用炭素鋼 (φ80・φ100)	1
③	ピストンロッドA	機械構造用炭素鋼 (硬質クロームメッキ付)	1
④	ピストンロッドB	ステンレス (硬質クロームメッキ付): (φ20~φ32) 機械構造用炭素鋼 (硬質クロームメッキ付): (φ40~φ100)	1
⑤	プシュA	焼結含油軸受 (φ20~φ40) アルミニウム合金 (φ50~φ100)	1
⑥	プシュB	銅合金 (φ20~φ63) アルミニウム合金 (φ80・φ100)	1
⑦	プシュハウジングA	銅合金 (φ20~φ63) アルミニウム合金 (φ80・φ100)	1
⑧	プシュハウジングB	アルミニウム合金 (φ80・φ100)	1
⑨	スプリングピン	ステンレス	1
⑩	平行キー	機械構造用炭素鋼	1
⑪	ロッドパッキン押え板	冷間圧延鋼	1
⑫	止め輪	炭素鋼	2
⑬	クッションパッド	ウレタンゴム	2

パッキンリスト／10S-1GD

No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ20	φ25	φ32	φ40
⑭	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	ZT-20	ZT-25	ZT-32	ZT-40
⑮	ロッドパッキンA	ウレタンゴム	1	PGR-9	PGR-9	PGR-14A	PGR-14A
⑯	ロッドパッキンB	ニトリルゴム	1	MYN-10	MYN-10	MYN-16	DRP-16
⑰	プシュ用Oリング	ニトリルゴム	2	S-18	S-22	S-29	S-36
バセッキン	複動形回転レス 両ロッドシリンダ	—	1セット	AS1GD/PKS -020	AS1GD/PKS -025	AS1GD/PKS -032	AS1GD/PKS -040

No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ50	φ63	φ80	φ100
⑭	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	ZT-50	ZT-63	ZT-80	ZT-100
⑮	ロッドパッキンA	ウレタンゴム	1	PGR-19	PGR-19	PGR-23	PGR-23
⑯	ロッドパッキンB	ニトリルゴム	1	DRP-20	DRP-20	DRP-25	DRP-25
⑰	プシュ用Oリング	ニトリルゴム	2	S-46	S-60	S-75	S-95
バセッキン	複動形回転レス 両ロッドシリンダ	—	1セット	AS1GD/PKS -050	AS1GD/PKS -063	AS1GD/PKS -080	AS1GD/PKS -100

(注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。