



スタンダード

●内径： 10・16・20

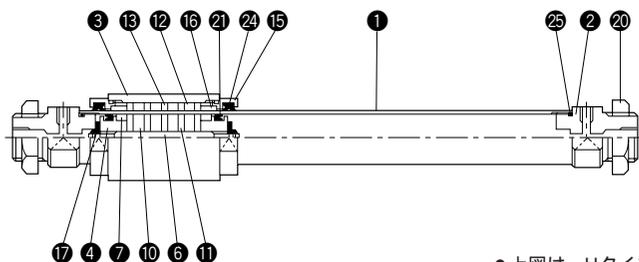


●上図は、Hタイプです。

●内径： 25

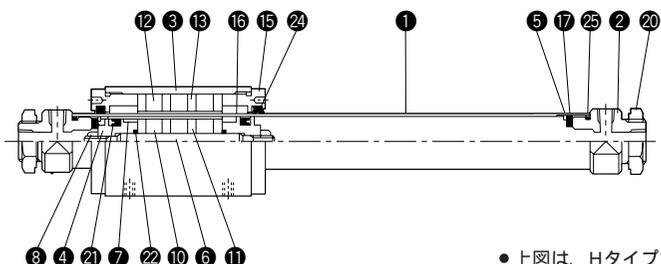


●上図は、Hタイプです。

●内径： 32・40

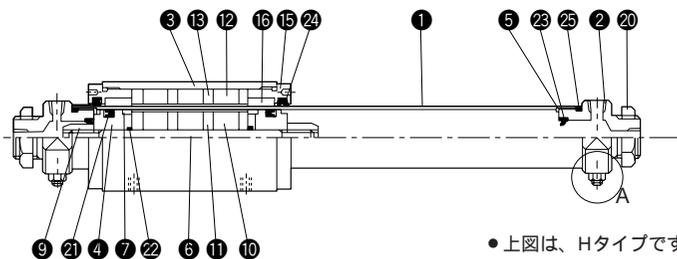

●上図は、Hタイプです。

A部拡大図



部品表

No.	名称	材質	数量
①	シリンダチューブ	ステンレス(硬質クロームメッキ付)	1
②	シリンダカバー	アルミニウム合金	2
③	スライダ	アルミニウム合金	1
④	ピストン	アルミニウム合金	2
⑤	止め輪	硬鋼	2
⑥	ピストンタイロッド	ステンレス	1
⑦	ピストンウェアリング	PTFEブロンズ	2
⑧	ピストンロックナット	ステンレス	2
⑨	クッションリング	ステンレス(32)・機械構造用炭素鋼(40)	2
⑩	ピストン磁石	-	-
⑪	ピストンヨーク	一般構造用圧延鋼	-
⑫	スライダ磁石	-	-
⑬	スライダヨーク	一般構造用圧延鋼	-
⑮	パッキンハウジング	アルミニウム合金	2
⑯	スライダウェアリング	アルミニウム合金(耐摩耗性表面処理)	2
⑰	緩衝パッド	ウレタンゴム	2
⑱	クッションバルブ	クロムモリブデン鋼	2
⑲	クッションロックナット	一般構造用圧延鋼	2
⑳	支持金具用ロックナット	一般構造用圧延鋼	2
㉒	ピストン用Oリング	ニトリルゴム	2


パッキンリスト/スタンダード

No.	部品名	材質	数量	部品形式					
				10	16	20	25	32	40
㉑	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	PPY-10	PPY-16	PPY-20	PGY-25	PGY-32	PGY-40
㉒	クッションパッキン	ニトリルゴム	2	-	-	-	-	PCS-15	PCS-20
㉓	ダストワイパ	ウレタンゴム	2	DAL-12	DAL-18	DA-23	DA-28	DA-36	DAL-44
㉔	カバー用Oリング	ニトリルゴム	2	9×10.6×0.8	S-15	S-20	S-24	S-32	S-39
㉕	クッションバルブシール	ふっ素樹脂	2	-	-	-	-	SF-5	SF-5
バ セ ッ キ ン	スタンダード		1セット	別途お問い合わせください。					

注) ●パッキン呼び形式は変更する場合があります。


ガイド付

- 内径： 10・ 16・ 20
汎用形(すべり軸受)

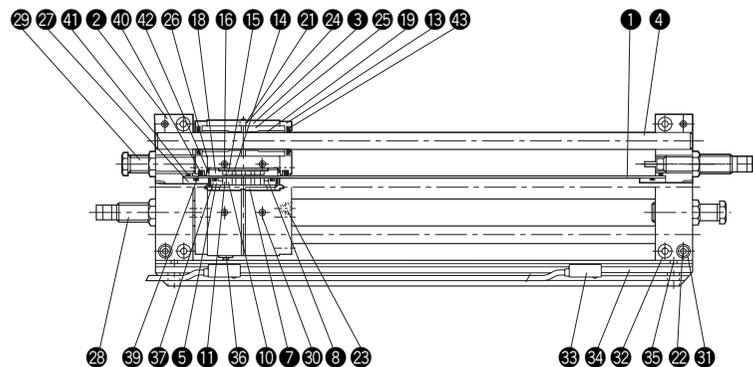


- 内径 20は、⑫緩衝パッドは付いていません。
- ショックアブソーバ付のみ⑳ストッパボルトが付いています。●上図は、H 形スイッチ取付図です。

- 内径： 25・ 32・ 40
汎用形(すべり軸受)

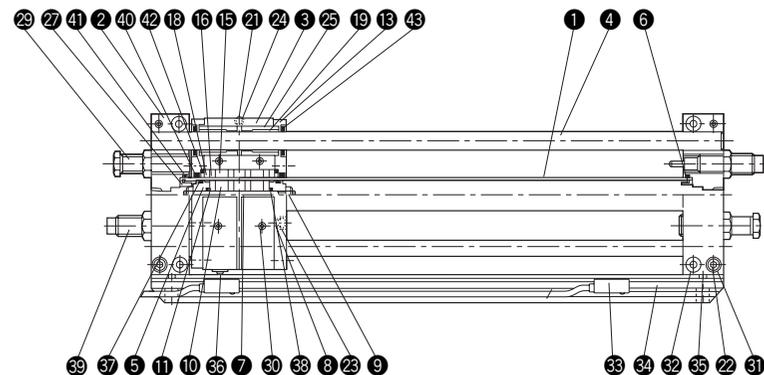

- 内径 32・ 40は、⑳スペーサーは付いていません。
- 内径 25のショックアブソーバ付のみ⑳ストッパボルトが付いています。
- 上図は、H 形スイッチ取付図です。

- 高精度形(リニアベアリング)



部品表

No.	名称	材質	数量
①	シリンダチューブ	ステンレス(硬質クロームメッキ付)	1
②	プレート	アルミニウム合金	2
③	スライダ	アルミニウム合金	1
④	ガイドロッド(硬質クロームメッキ付)	機械構造用炭素鋼(汎用形)・高炭素クロム軸受鋼(高精度形)	2
⑤	ピストン	アルミニウム合金	2
⑥	止め輪	硬鋼	2
⑦	ピストンタイロッド	ステンレス	1
⑧	ピストンウェアリング	焼結合金	2
⑨	ピストンロックナット	ステンレス	2
⑩	ピストン磁石	-	-
⑪	ピストンヨーク	一般構造用圧延鋼	-
⑬	スライダカバー	一般構造用圧延鋼	2
⑭	スライダチューブ	ステンレス	-
⑮	スライダ磁石	-	-
⑯	スライダヨーク	一般構造用圧延鋼	-
⑱	スライダウェアリング	アルミニウム合金(耐摩耗性表面処理付)	2
⑲	ガイドブシュ	特殊樹脂	4
⑳	リニアベアリング	-	4
㉑	波ワッシャ	-	2
㉒	六角穴付ボルト	クロムモリブデン鋼	4
㉓	六角穴付ボルト	クロムモリブデン鋼	-
㉔	給油カップ	黄銅	2
㉕	ブシュホルダ	アルミニウム合金	4
㉖	緩衝パッド	ウレタンゴム	2
㉗	スペーサー	アルミニウム合金	2
㉘	ショックアブソーバ	-	2
㉙	ストッパボルト	機械構造用炭素鋼	2
㉚	ヘリサート	ステンレス鋼	4
㉛	ワッシャ	-	4
㉜	ボルトスペーサー	機械構造用炭素鋼	4
㉝	リードスイッチ	-	-
㉞	スイッチ取付レール	アルミニウム合金	1
㉟	十字穴付なべ小ねじ	一般構造用圧延鋼	2
㊱	スイッチ磁石	-	-
㊲	ピストン用Oリング	ニトリルゴム	2

パッキンリスト/ガイド付

No.	部品名	材質	数量	部品形式					
				10	16	20	25	32	40
③⑦	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	PPY-10	PPY-16	PPY-20	PGY-25	PGY-32	PGY-40
③⑨	スペーサー用Oリング	ニトリルゴム	2	P-7	P-12	P-15	-	-	-
④⑩	ダストワイバ	ウレタンゴム	2	DAL-12	DAL-18	DA-23	DA-28	DA-36	DAL-44
④⑪	プレート用Oリング	ニトリルゴム	2	S-12	S-18	22.7x28.4x2.85	S-28	S-36	S-44
④⑫	スライダカバー用Oリング	ニトリルゴム	2	S-16	S-22	S-28	P-35	P-44	P-50
④⑬	ベアリングシート	フェルト	4	FLM-10	FLM-10	FLM-16	FLM-20	FLM-20	FLM-25
バ セ ッ キ ン	ガイド付		1セット	別途お問い合わせください。					

注) ●パッキン呼び形式は変更する場合があります。