
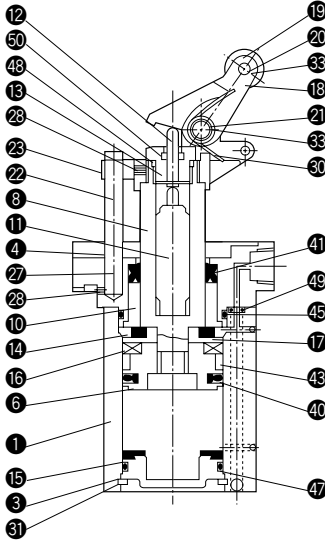


パレットストッパ / レバータイプ / 内径φ32 / 単動形・複動形

●単動形
STS3・32・20S

●複動形
STD3・32・20S

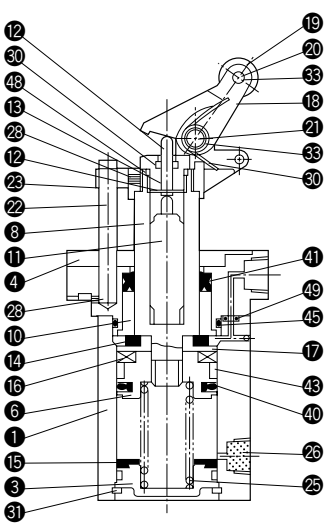

部品表

No.	名称	材質	数量
1	本体	アルミニウム合金	1
3	本体底板	アルミニウム合金	1
4	ロッドカバー	アルミニウム合金	1
6	ピストン	アルミニウム合金	1
8	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼（硬質クロームメッキ付）	1
10	プシュ	アルミニウム合金（耐摩耗性表面処理）	1
11	ショックアブソーバ	—	1
12	偏心用ロッド	機械構造用炭素鋼（硬質クロームメッキ付）	1
13	偏心用プシュ	機械構造用炭素鋼	1
14	クッションパッド	ウレタンゴム	1
15	クッションパッド	ウレタンゴム	1
16	磁石	—	1
17	スペーサ	アルミニウム合金	1
18	ローラレバー	炭素鋼	1
19	ローラ	樹脂	2
20	ローラピン	機械構造用炭素鋼（硬質クロームメッキ付）	1
21	レバーピン	機械構造用炭素鋼（硬質クロームメッキ付）	1
22	ガイドバー	機械構造用炭素鋼（硬質クロームメッキ付）	1
23	レバーブラケット	クロムモリブデン鋼	1
25	スプリング	ピアノ線	1
26	フィルタプラグ	—	1
27	六角穴付ボルト	—	4
28	六角穴付止めねじ	—	2
30	ねじりばね	ピアノ線	1
31	止め輪	—	1
33	止め輪	—	4

パッキンリスト



No.	部品名	材質	数量	部品形式
				φ32
40	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	ZT32
41	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	DRP20
43	ウェアリング	合成樹脂	1	φ32用
45	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	S32
47	ボディ底板Oリング	ニトリルゴム	1	S29
48	Oリング	ニトリルゴム	1	S10
49	Oリング	ニトリルゴム	1(2)	S5
50	スクレーパ	ニトリルゴム	1	SER-4
バセット	複動形シリンダ 単動形シリンダ	—	1セット	別途お問い合わせください。

注) ●パッキン呼び形式は変更する場合があります。
●()内は、複動形の場合です。

パレットストッパ / レバータイプ / 内径φ50 / 単動形・複動形

●単動形
STS3-50-30S

●複動形
STD3-50-30S

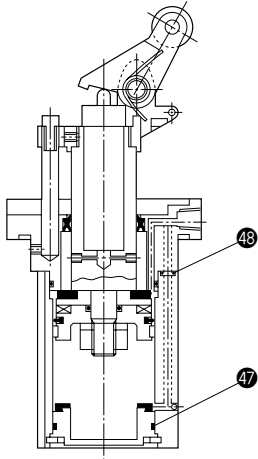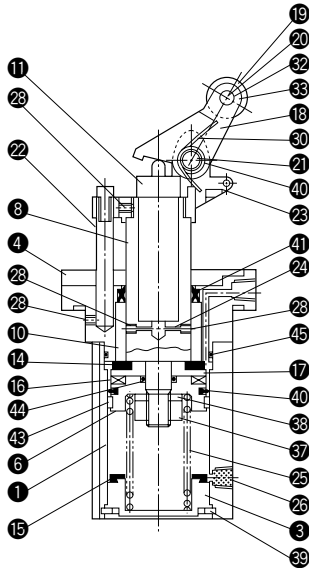

部品表

No.	名 称	材 質	数量
1	本体	アルミニウム合金	1
3	本体底板	アルミニウム合金	1
4	ロッドカバー	アルミニウム合金	1
6	ピストン	アルミニウム合金	1
8	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼	1
10	プシュ	アルミニウム合金	1
11	ショックアブソーバ	—	1
14	クッションパッド	ウレタンゴム	1
15	クッションパッド	ウレタンゴム	1
16	磁石	—	1
17	スペーサ	アルミニウム合金	1
18	ローラレバー	炭素鋼	1
19	ローラ	樹脂	2
20	ローラピン	機械構造用炭素鋼	1
21	レバーピン	機械構造用炭素鋼	1
22	ガイドバー	機械構造用炭素鋼	1
23	レバーブラケット	クロムモリブデン鋼	1
24	平行ピン	—	1
25	スプリング	ピアノ線	1
26	フィルタプラグ	—	1
28	六角穴付止めねじ	—	4
29	六角穴付止めねじ	—	1
30	ねじりばね	ピアノ線	1
32	ワッシャ	ナイロン	2
33	止め輪	—	2
37	六角ナット	—	1
38	平座金	—	1
39	止め輪	—	1
40	止め輪	—	2
44	ピストンロッド用Oリング	ニトリルゴム	1

パッキンリスト



No.	部品名	材 質	数量	部品形式
				φ50
40	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	ZT50
41	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	PRD32
43	ウェアリング	合成樹脂	1	φ50用
45	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	S50
47	ボディ底板Oリング	ニトリルゴム	1	S46
48	Oリング	ニトリルゴム	1	S5
ふち ぎ ト	複動形シリンダ 単動形シリンダ	—	1セット	別途お問い合わせください。

注) ●パッキン呼び形式は変更する場合があります。

パレットストッパ / レバータイプ / 内径φ80 / 単動形・複動形

●単動形
STS3-80-30S

●複動形
STD3-80-30S

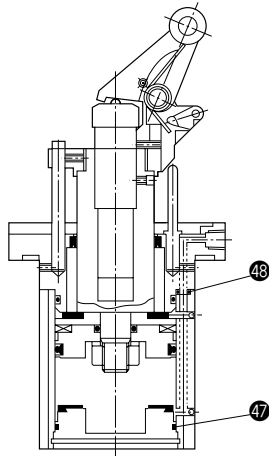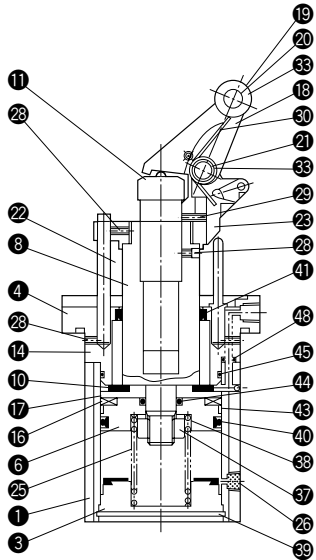

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	本体底板	アルミニウム合金	1
④	ロッドカバー	アルミニウム合金	1
⑥	ピストン	アルミニウム合金	1
⑧	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼	1
⑩	プシュ	アルミニウム合金	1
⑪	ショックアブソーバ	—	1
⑭	クッションパッド	ウレタンゴム	1
⑮	クッションパッド	ウレタンゴム	1
⑯	磁石	—	1
⑰	スペーサ	アルミニウム合金	1
⑱	ローラレバー	炭素鋼	1
⑲	ローラ	クロモリブデン	2
⑳	ローラピン	機械構造用炭素鋼	1
㉑	レバーピン	機械構造用炭素鋼	1
㉒	ガイドバー	機械構造用炭素鋼	1
㉓	レバーブラケット	クロモリブデン鋼	1
㉕	スプリング	ピアノ線	1
㉖	フィルタプラグ	—	1
㉘	六角穴付止めねじ	—	4
㉙	六角穴付止めねじ	—	1
㉚	ねじりばね	ピアノ線	1
㉛	止め輪	—	4
㉜	六角ナット	—	1
㉝	平座金	—	1
㉞	止め輪	—	1
㉟	ピストンロッド用Oリング	ニトリルゴム	1


パッキンリスト

No.	部品名	材 質	数量	部品形式
				φ80
④①	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PNU70 (PWP - 80N)
④②	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	DRP50
④③	ウェアリング	合成樹脂	1	φ80用
④⑤	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	S75
④⑦	ボディ底板Oリング	ニトリルゴム	1	S75
④⑧	Oリング	ニトリルゴム	1(2)	P5
バセッ キ ン キ ト	複動形シリンダ 単動形シリンダ	—	1セット	別途お問い合わせください。

注) ●パッキン呼び形式は変更場合があります。
● () 内は、複動形の場合です。


パレットストoppa / ストレートタイプ / 標準形 / スイッチセット

● 丸棒形

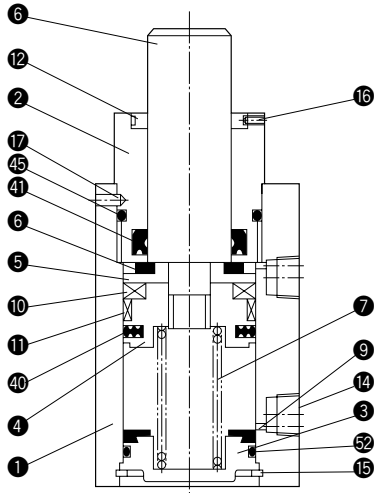


● 上図は単動形、シリンダ内径φ32、丸棒形の内部構造図です。
複動形の場合は⑦のスプリングはありません。
シリンダ内径φ50は一部構造が異なります。

● 面取り形



● ローラ形



部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	ロッドカバー	アルミニウム合金	1
③	ヘッドカバー	アルミニウム合金	1
④	ピストン	アルミニウム合金	1
⑤	スペーサ	アルミニウム合金	1
⑥	ピストンロッド	ステンレス	1
⑦	スプリング	ピアノ線	1
⑧	クッションパッド (ロッド側)	ウレタンゴム	1
⑨	クッションパッド (ヘッド側)	ウレタンゴム	1
⑩	磁石	—	1
⑪	ウェアリング	合成樹脂	1
⑫	カラー	アルミニウム合金	1
⑬	キープレート	アルミニウム合金	1
⑭	フィルタプラグ	—	1
⑮	C形止め輪	—	1
⑯	止めねじ	—	1
⑰	スプリングピン	—	1
⑱	スプリングピン	—	1
⑲	ローラ	樹脂	2

パッキンリスト

No.	部品名	材 質	数量	部品形式		
				φ 32	φ 40	φ 50
④⑩	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	ZT32	PWP・40N	ZT50
④⑪	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	PUN20	PUN25A	PUN32
④⑫	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	S31.5	S39	S48
④⑬	ヘッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	S29	S48	S46
パセ ット キ ン	複動形シリンダ 単動形シリンダ	—	1セット	別途お問い合わせください。		

注) ● パッキン呼び形式は変更する場合があります。